


CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 à 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F68701	Aksium 17 D6B Ft QRx100	F68801	Aksium 17 DCL Ft QRx100
F71621	Aksium17DCLFtQRx100WTS		

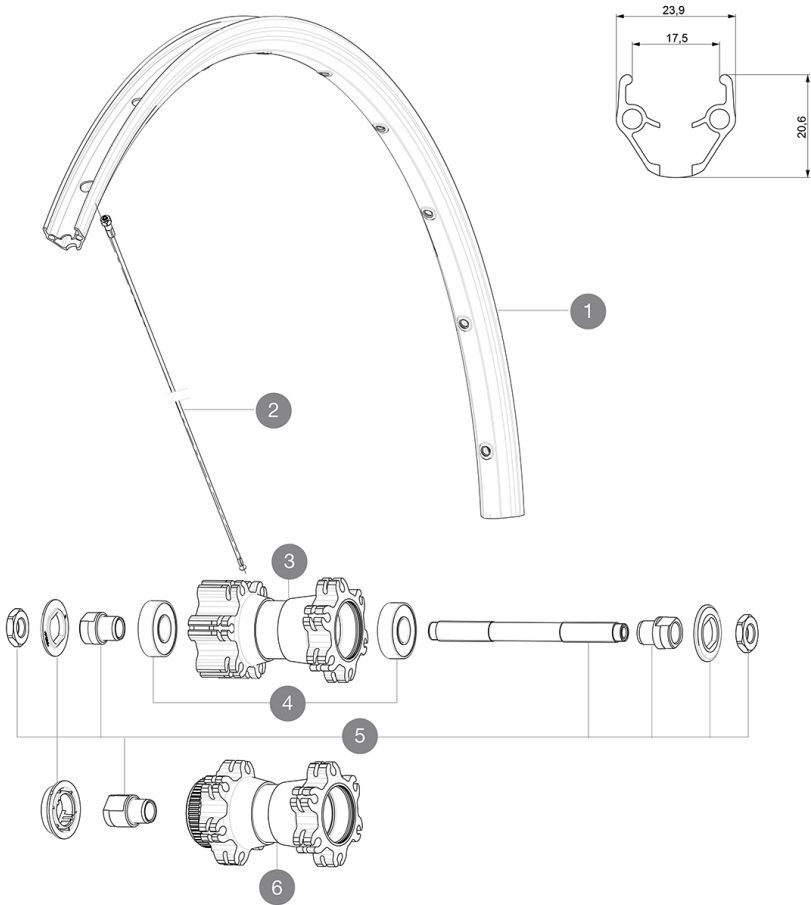

JANTES



&NBSP;:

1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

MOYEURS

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	32347901	AXE AVT XLAND/XMAX ENDURO UB + DISC/ COSMOS II/KSY.EQUIPE
6	N/A	CORPS DE MOYEU

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Aluminium S6000
 - **MatÃ©riau** : Aluminium S6000
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Raccord** : goupillÃ©
 - **Raccord** : goupillÃ©
 - **PerÃ§age** : traditionnel avec renfort H2
 - **PerÃ§age** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Largeur interne** : 17 Å mm
 - **Largeur interne** : 17 Å mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x17C
 - **Dimension ETRTO** : 622x17C

RAYONS

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **Ä©crousA** : acier, ABS
- **Ä©crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Ä© avant et Ä© Ä©ariÄ©re
- **NombreA** : 24 Ä© Ä© avant et Ä© Ä©ariÄ©re
- **RayonnageA** : avant et äriÄ©re croisÄ©s par 2
- **RayonnageA** : avant et äriÄ©re croisÄ©s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri^{re} : aluminium
- Corps avant et arri^{re} : aluminium
- Mat^{ériau} de l'axe : acier
- Mat^{ériau} de l'axe : acier
- Roulements : cartouche et tanches
- Roulements : cartouche et tanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 940