


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
 Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm  
 Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

F68701	Aksium 17 D6B Ft QRx100	F68801	Aksium 17 DCL Ft QRx100
F71621	Aksium17DCLFtQRx100WTS		

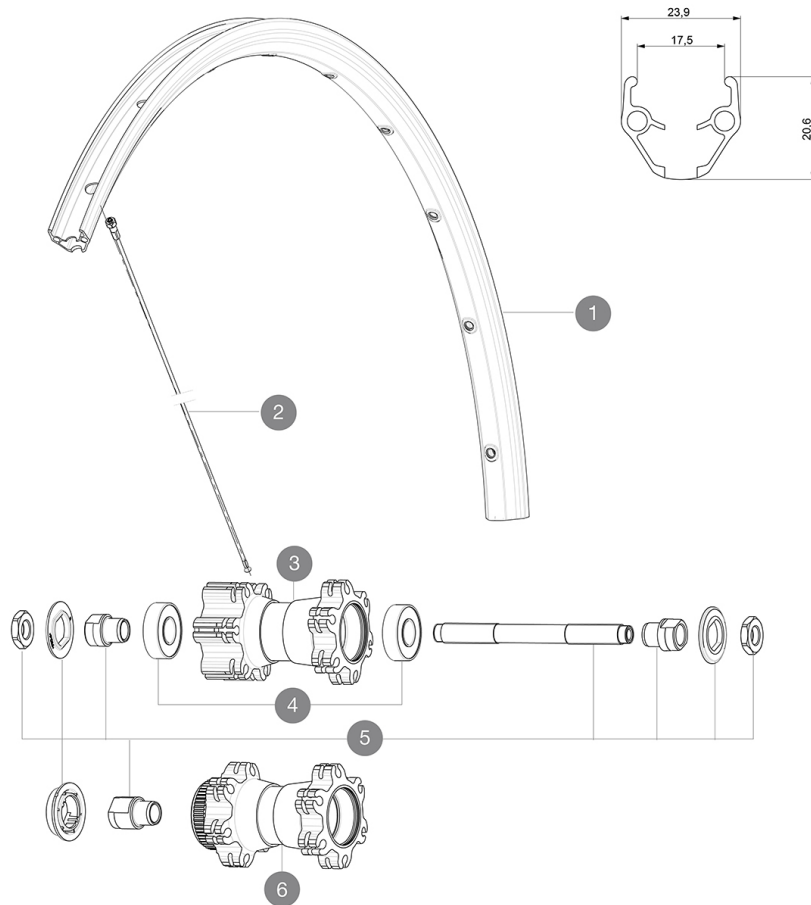

## RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------



## SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

## HUB SHELLS

4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	32347901	KIT ASSE ANT. XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	N/A	CORPO MOZZO

## VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
  - **Materiale** : alluminio S6000
  - **Altezza** : 21 mm
  - **Altezza** : 21 mm
  - **Giunzione** : spinata
  - **Giunzione** : spinata
  - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
  - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco  
Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : copertoncino
  - **Pneumatico** : copertoncino
  - **Larghezza interna** : 17 mm
  - **Larghezza interna** : 17 mm
  - **Misura ETRTO** : 622x17C
  - **Misura ETRTO** : 622x17C

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : acciaio
  - **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati  
Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
  - **Ruota libera** : acciaio FTS-L

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

### PESI RUOTE

Peso della ruota 940