


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R94301	Aksium 17 D6B Rr QRx135	R94401	Aksium 17 DCL Rr QRx135
R99201	Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS		

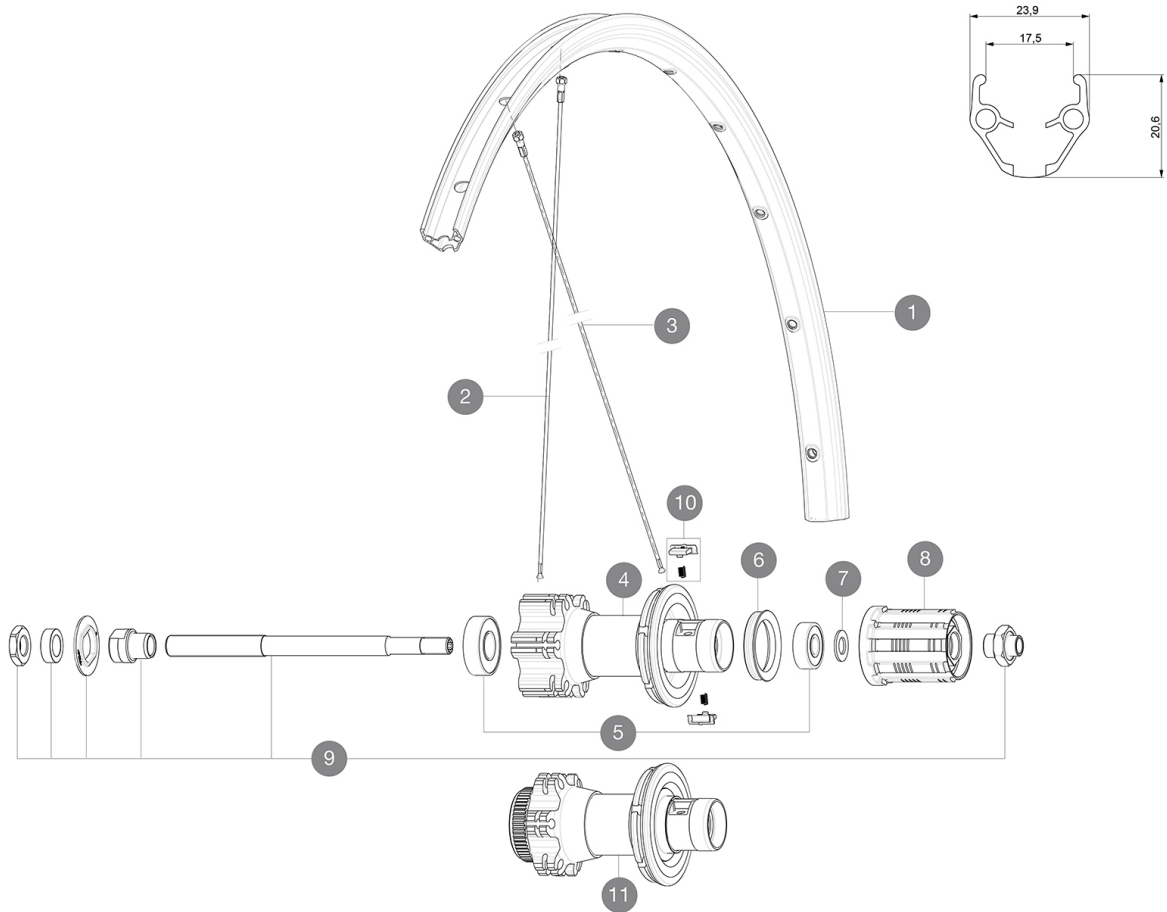

JANTES



1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 294mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
 - **Matériau** : Aluminium S6000
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Raccord** : goupillÅ©
 - **Raccord** : goupillÅ©
 - **PerÅ§age** : traditionnel avec renfort H2
 - **PerÅ§age** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÅ©cifique pour frein Å© disque
- Profil spÅ©cifique pour frein Å© disque
- **DiamÅ§tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **DiamÅ§tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Largeur interne** : 17 Å mm
 - **Largeur interne** : 17 Å mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x17C
 - **Dimension ETRTO** : 622x17C

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- **NombreA** : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- **RayonnageA** : avant et arriÅre croisÅs par 2
- **RayonnageA** : avant et arriÅre croisÅs par 2

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axe : acier
- MatÃriaux de l'axe : acier
- Roulements : cartouche et tanches
- Roulements : cartouche et tanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 1105