

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R94301	Aksium 17 D6B Rr QRx135	R94401	Aksium 17 DCL Rr QRx135
R99201	Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS		

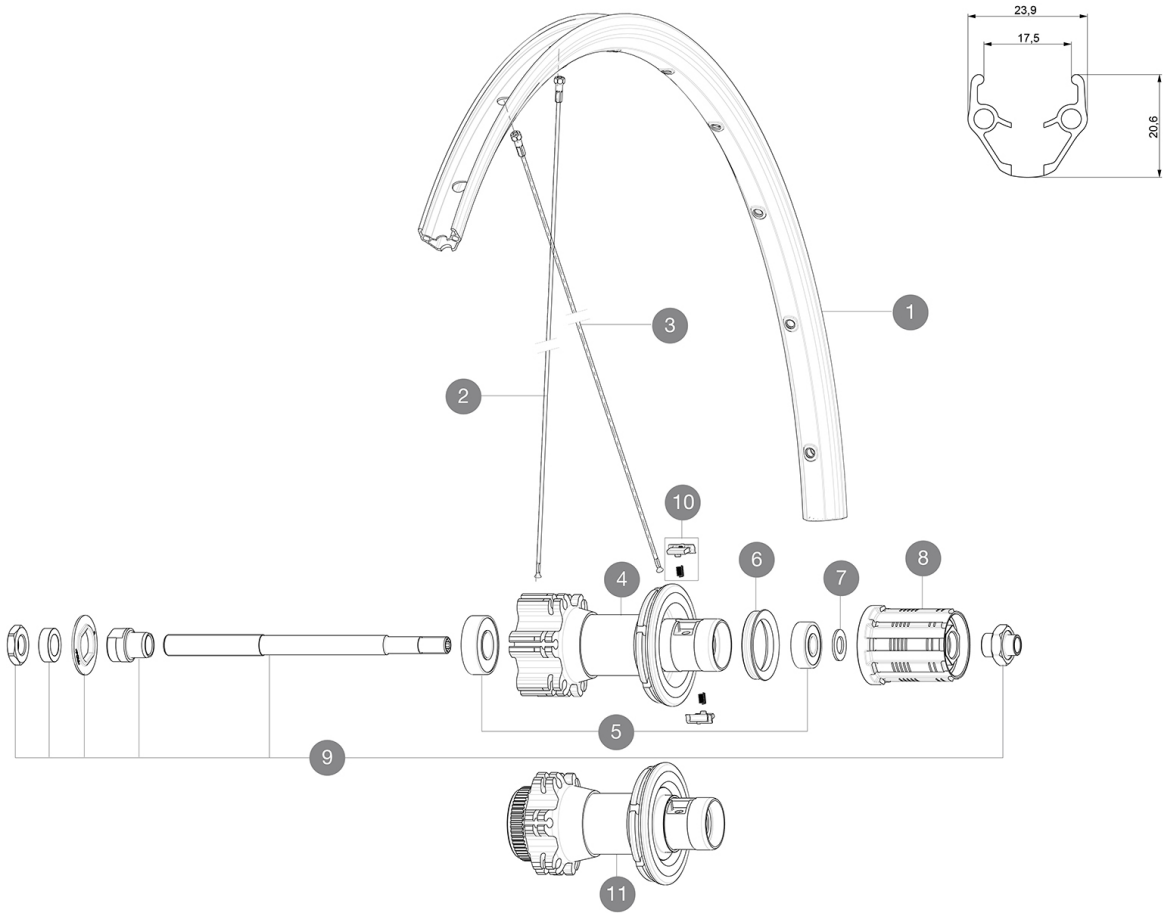

RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten) 1	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Profilh1/4he : 21 mm
- Profilh1/4he : 21 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich mit
H2-Verst1/4rkung
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich mit
H2-Verst1/4rkung
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Gr1/4sse : 622x17c
- ETRTO-Gr1/4sse : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock1/4®
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock1/4®

RADGEWICHTE

Radgewicht 1105