


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| R94301 | Aksium 17 D6B Rr QRx135 | R94401 | Aksium 17 DCL Rr QRx135 |
| R99201 | Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS | | |

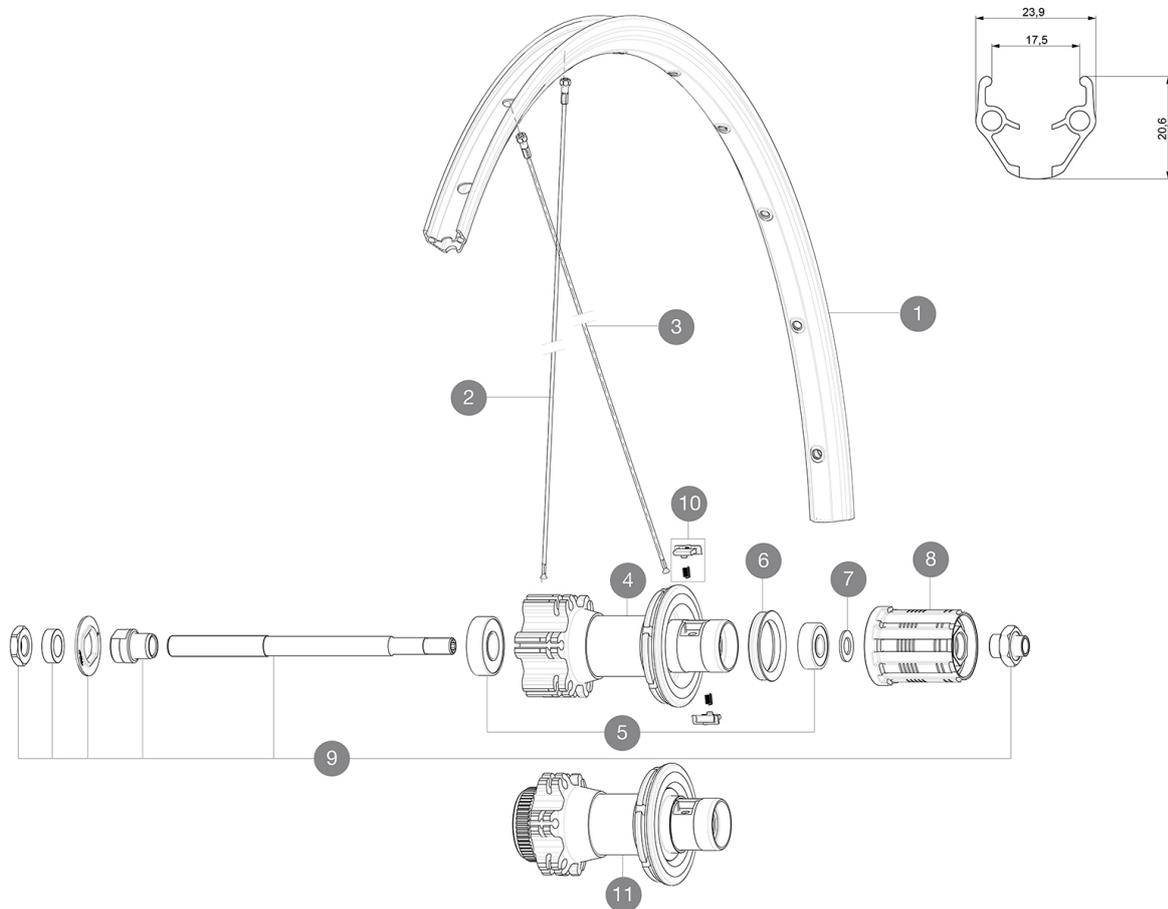

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|------------------------------------|
| 1 | V2290815 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC |
|---|----------|------------------------------------|

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 36690301 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm" |
| 3 | 36690401 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 294mm" |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | CORPO MOZZO |
| 5 | M40660 | KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001 |
| 6 | 99500001 | GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX |
| 7 | M40067 | 10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA |
| 8 | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9 | 32348001 | DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU |
| 10 | 32430301 | KIT CRICCHETTI FT SX MTB |

VENDUTO CON

| | |
|---|---|
| Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1 |  |
| Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1 |  |
| Flap | |
| Flap | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Giunzione** : spinata
 - **Giunzione** : spinata
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C
 - **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : acciaio
 - **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
 - **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 1105