


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

REFERENZEN R  DER

F68901	Aksium D6B TA Ft 12x100	F71631	AksDCLTA12mmFtWTS
F69001	Aksium DCL TA Ft 12x100		

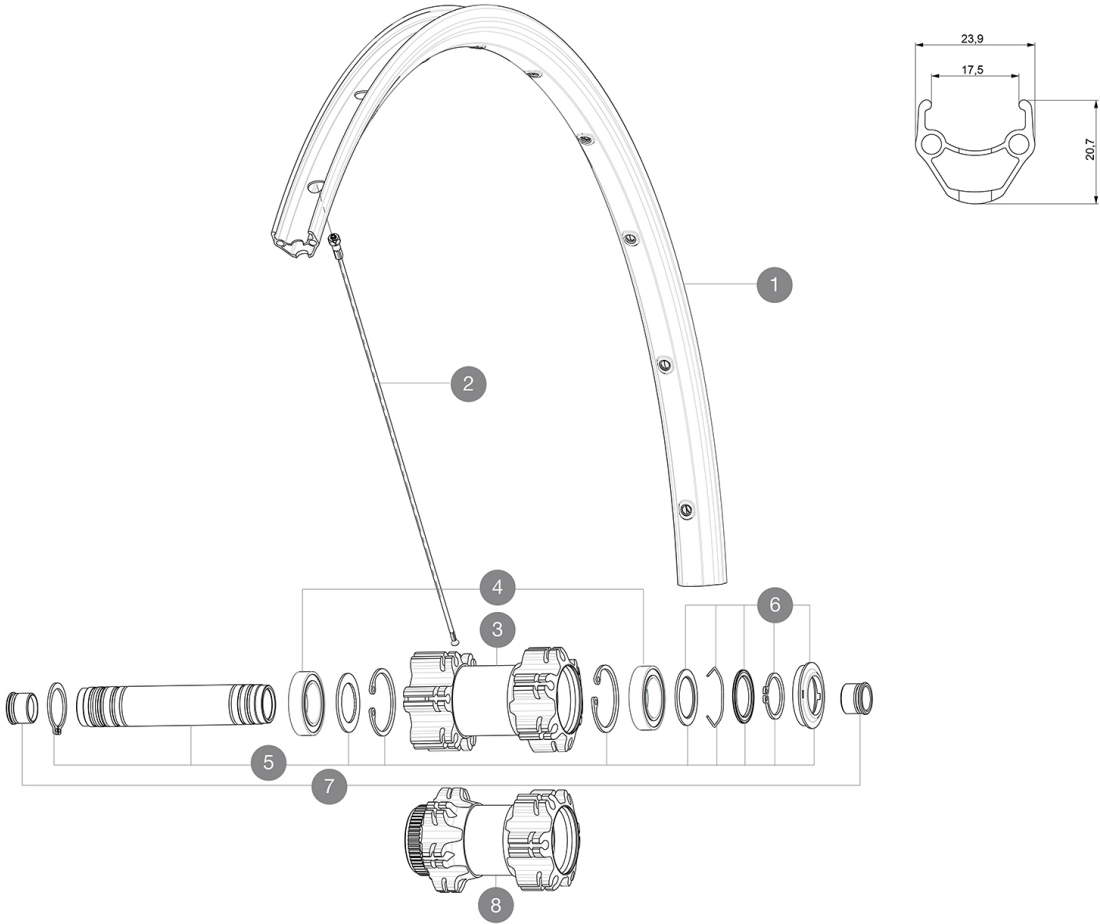

RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTERS

7	V2680201	12mmFtRoadAxleAdaptersQRM
---	----------	---------------------------

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten) 1	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock)) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **ProfilhÄ¼he** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich mit
H2-VerstÄ¼rkung
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼®

RADGEWICHTE

Radgewicht 905