


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm

## RÉFÉRENCES ROUES

R94101 Aks D6B TA Rr 12x142

R94201 Aks DCL TA Rr 12x142

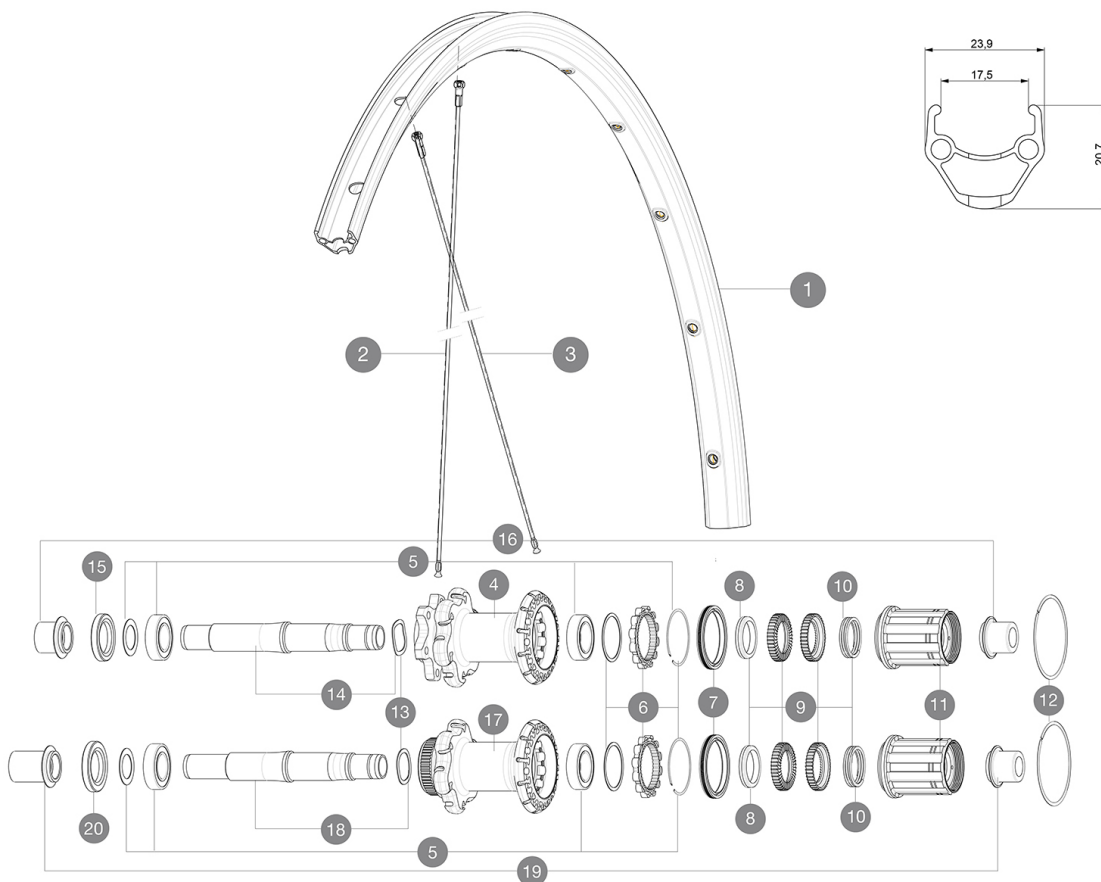

## JANTES



&nbsp;

1 V2290815 JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC

## RAYONS

2 V2275301 KIT 10 NDS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 293mm  
3 V2275401 KIT 10 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 276mm +




## MOYEURS

5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7  
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS  
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T  
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s  
17 N/A CORPS DE MOYEU  
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL  
20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## ADAPTATEURS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT  
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
  - Hauteur  : 21  mm
  - Raccord  : goupiil 
  - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
  - Pneumatique  : pneu
  - Largeur interne  : 17  mm
  - Dimension ETRTO  : 622x17C

### RAYONS

- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, ronds
-  crous  : acier, ABS
- Nombre  : 24   1  avant et   1  arri re
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2

### MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
  - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre  : Instant Drive 360
  - Avant  : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
  - Arri re  : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

### POIDS ROUES

Poids roue 990