


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

REFERENZE RUOTE

R94101 Aks D6B TA Rr 12x142

R94201 Aks DCL TA Rr 12x142

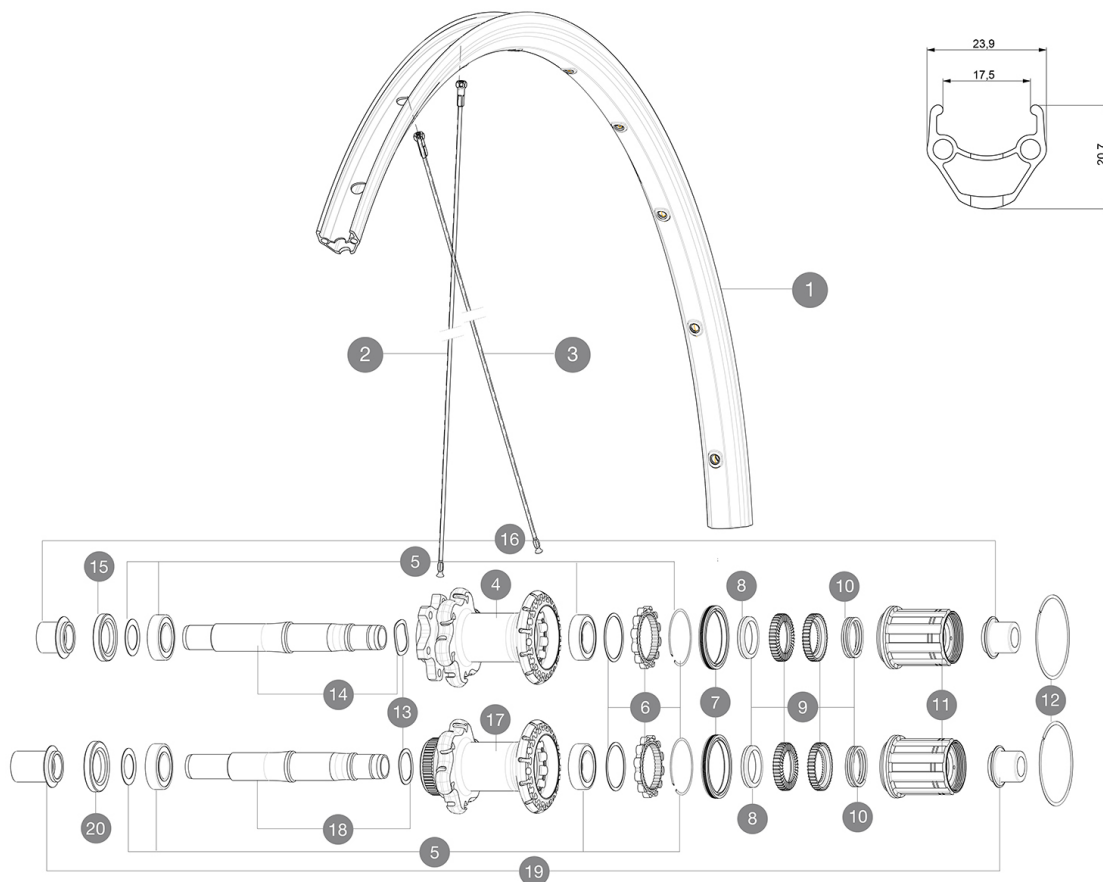

RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V2275301	KIT 10 NDS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 293mm
3	V2275401	KIT 10 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 276mm +




HUB SHELLS

5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPO MOZZO
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Giunzione** : spinata
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 990