


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Â 32Â mm
 Pression max. : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F67301	Ksyrium D6B 17 Ft QRx100	F67401	Ksyrium DCL 17 Ft QRx100
--------	--------------------------	--------	--------------------------

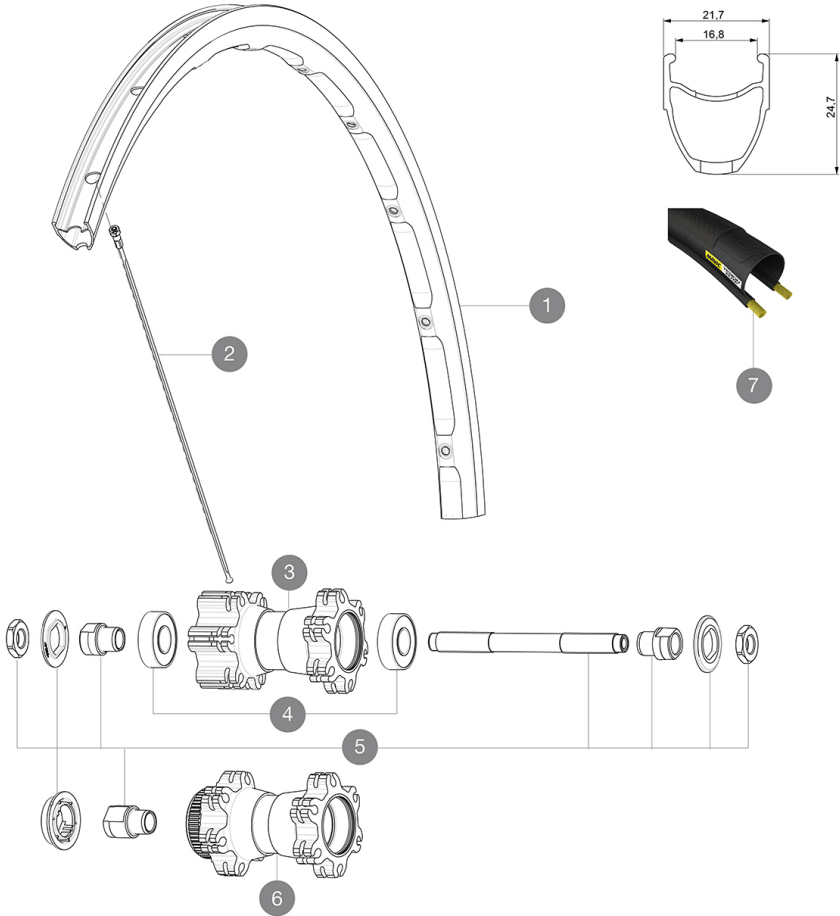

JANTES



&NBSP;:

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm
---	----------	---

MOYEUX

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	32347901	AXE AVT XLAND/XMAX ENDURO UB + DISC/ COSMOS II/KSY.EQUIPE
6	N/A	CORPS DE MOYEU

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------



Ksyrium Disc

2017
FRONT

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 24 mm
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622x17C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, aléatoires
- Tracés : acier, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock

POIDS ROUES

Poids roue 880