

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F67301	Ksyrium D6B 17 Ft QRx100	F67401	Ksyrium DCL 17 Ft QRx100
--------	--------------------------	--------	--------------------------

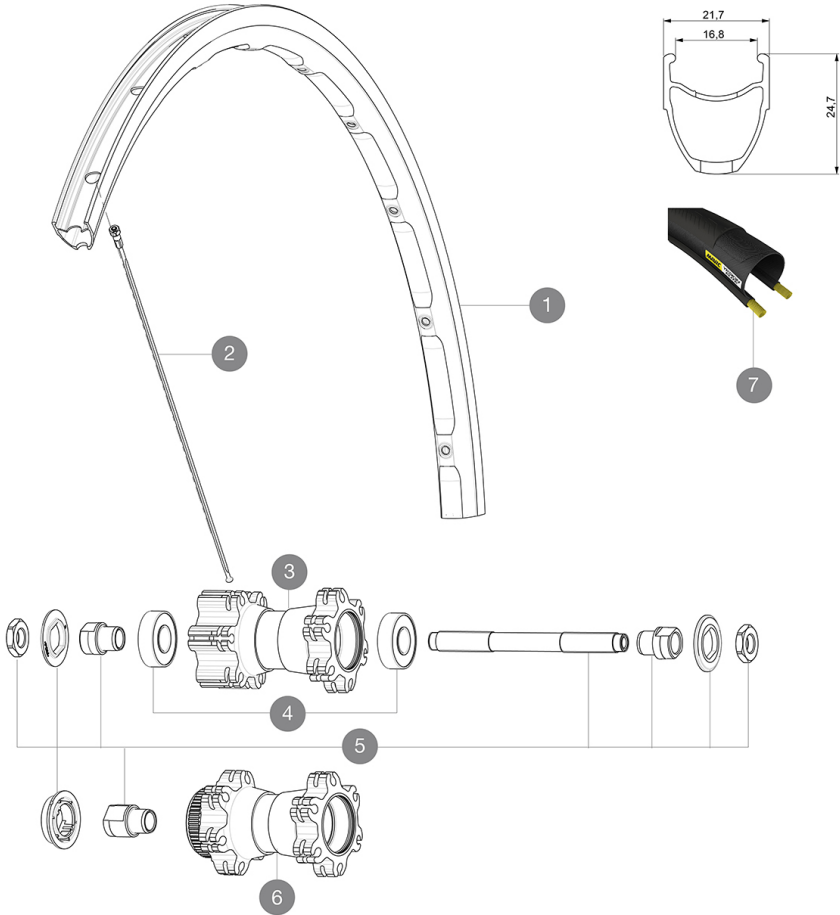

RIMS



1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	N/A	NABENK��RPER

TYRES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------



Ksyrium Disc

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilhöhe** : 24 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®

RADGEWICHTE

Radgewicht 880