


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F67301	Ksyrium D6B 17 Ft QRx100	F67401	Ksyrium DCL 17 Ft QRx100
--------	--------------------------	--------	--------------------------

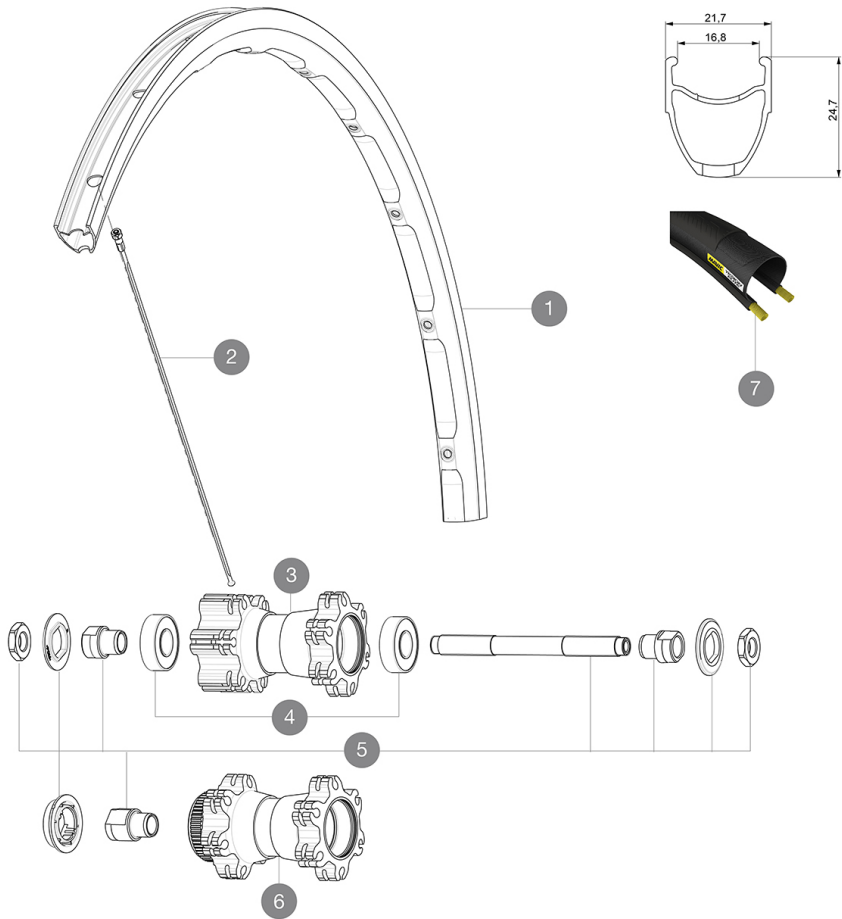

RIMS



&NBSP;:

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	N/A	CUERPO DE BUJE

TYRES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------



Ksyrium Disc

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Altura : 24 mm
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 17 mm
- Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 880