

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

#### REFERENZE RUOTE

F67301 Ksyrium D6B 17 Ft QRx100 F67401 Ksyrium DCL 17 Ft QRx100

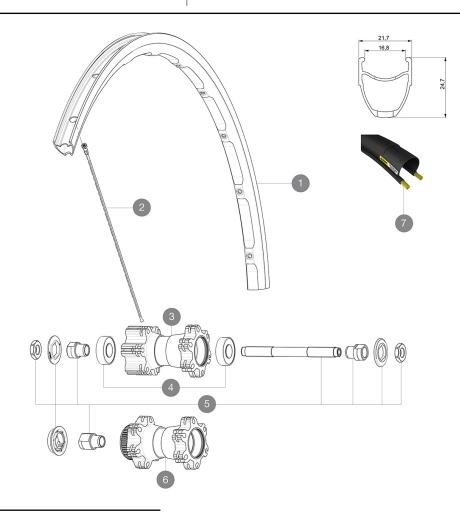

#### **RIMS**



# :

1 V2409315 KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

#### **SPOKES**

2 V2275501 KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm

### **HUB SHELLS**

4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	32347901	KIT ASSE ANT. XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	N/A	CORPO MOZZO

#### **TYRES**

**7** 37805725 Yksion Elite 25



#### **VENDUTO CON**

TENDOTO CON	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore)	
Flap	
Guida utente	

#### **COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in	
Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
p.g	
Dorno anteriores colo blaccaggio regido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## **Specifications**

#### CERCHIONI

Materiale: alluminio S6000Altezza: 24 mm

• Giunzione : SUP
• Foratura : tradizionale con rinforzo H2
Profilo specifico per freni a disco
• Riduzione peso : ISM
• Diametro foro valvola : 6,5 mm

Pneumatico : copertoncinoLarghezza interna : 17 mmMisura ETRTO : 622x17C

#### RAGGI

Materiale: acciaio
Forma: a testa dritta, profilati
Nipples: acciaio, ABS

Numero raggi: 24 anteriori e posteriori
 Raggiatura: anteriore e posteriore incrocio in 2°

#### M0ZZ0

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

Materiale perno : acciaio
 Cuscinetti a cartuccia sigillati
 Ruota libera : acciaio FTS-L

# VERSIONS - Colore: solo nero

• Standard disco: 6 Bolts o Center Lock(R)

## **PESI RUOTE**

Peso della ruota 880