


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F67301 Ksyrium D6B 17 Ft QRx100

F67401 Ksyrium DCL 17 Ft QRx100

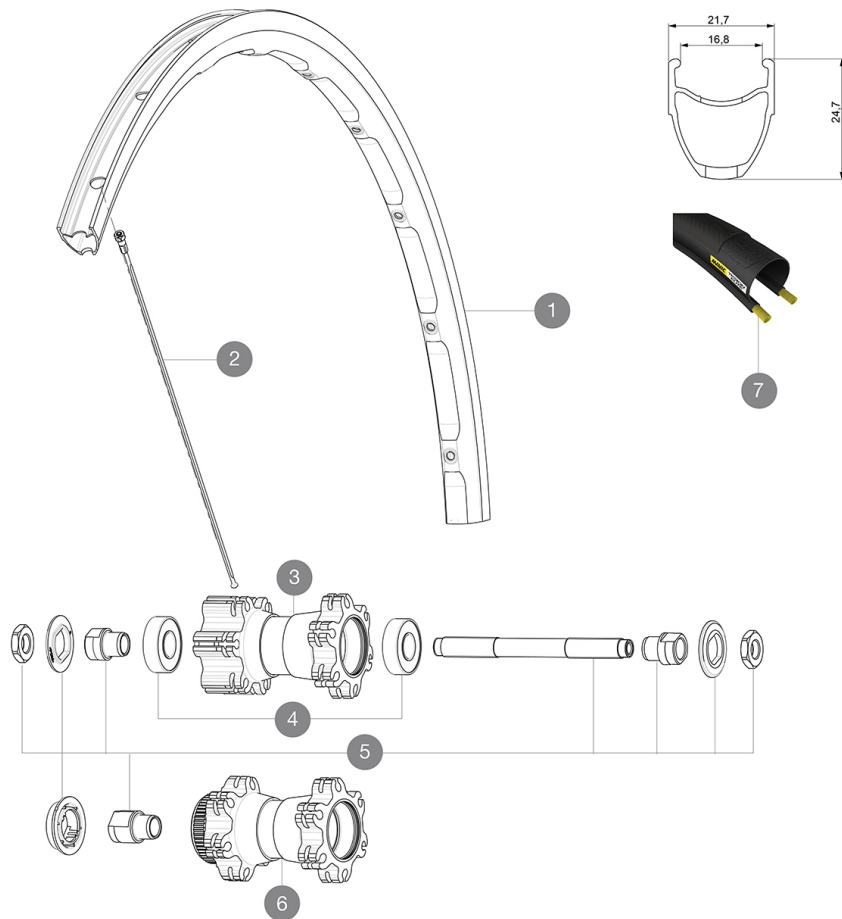

RIMS



&NBSP;:

1 V2409315 KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

SPOKES

2 V2275501 KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm

HUB SHELLS

4 M40318 KIT CUSCINETTI MOZZO 6001

5 32347901 KIT ASSE ANT. XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.

6 N/A CORPO MOZZO


TYRES

7 37805725 Yksion Elite 25

MAVIC Ksyrium Disc

2017
FRONT

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 24 mm
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 880