

**MAVIC** *Comete Pro Carbon SL T Disc*

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

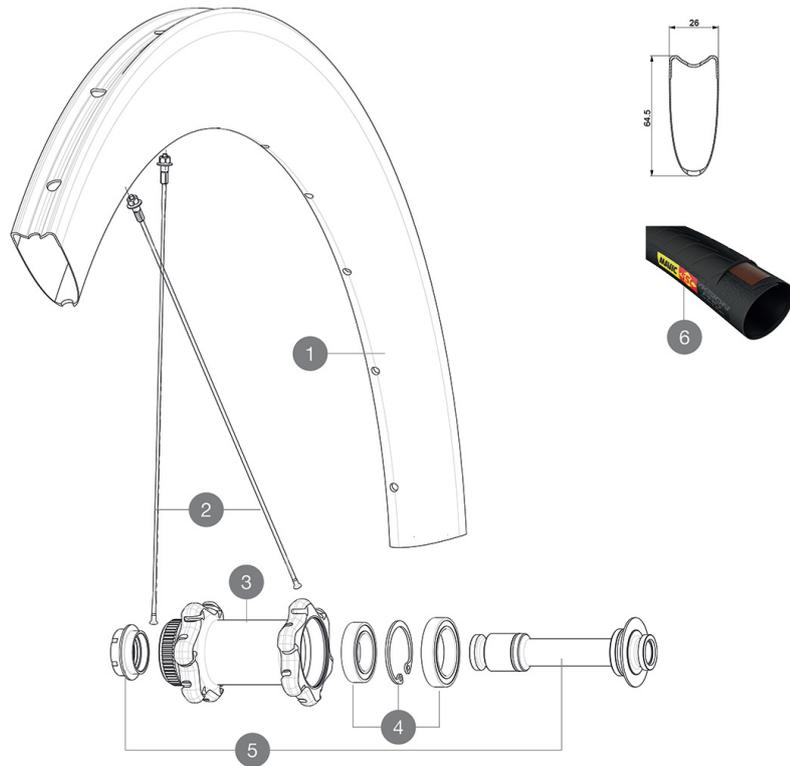
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

**REFERENZEN RÄDER**

F66601 ComProCarSITDCLF12x100

**RIMS**

&NBSP::

**1** V2731210 KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC

**SPOKES**

**2** V3662301 KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA  
**2** V2278601 KIT 12 FT/NDS BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last  
**2** V2278501 KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

**HUB SHELLS**

**3** N/A NABENKÖRPER  
**4** 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805  
**5** V2390701 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

**OPTIONS**

V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

**TYRES**

**6** 37804425 Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25

**ADAPTERS**

B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16  
 V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

# MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

## GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Ventil-VerlÄngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÄngerung (118 952 01) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD- R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 64 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-  
dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-  
dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),  
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM  
Auto)
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12-  
und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,  
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-LockÄ®
- **Disc-Standard** : Center-LockÄ®

### RADGEWICHTE

Radgewicht 765