


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R93201 ComProCarSiTDCLRr12x142

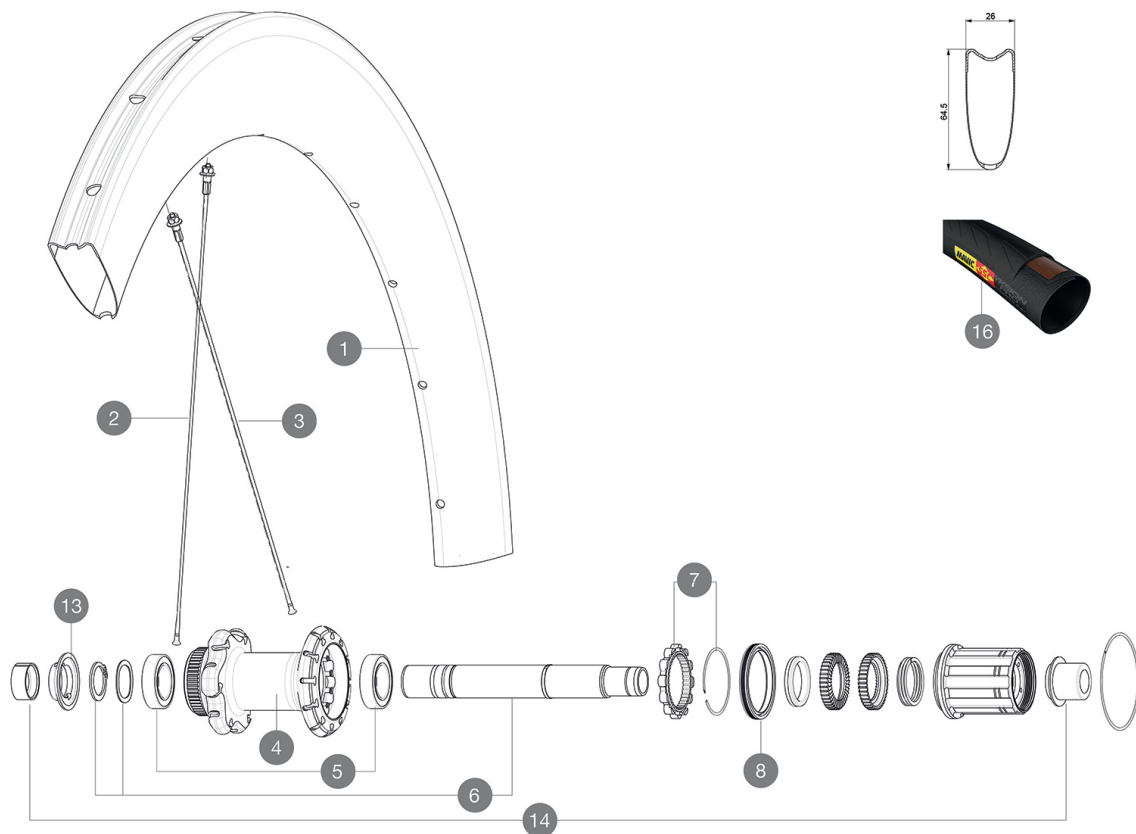

RIMS



&NBSP;

1	V2731513	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC
---	----------	--

SPOKES

2	V2278601	KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last
2	V3662301	KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
3	V2278701	KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.
3	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

16	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Ventil-VerlÄngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÄngerung (118 952 01) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD- R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 64 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-LockÄ¼®
- **Disc-Standard** : Center-LockÄ¼®

RADGEWICHTE

Radgewicht 865