

MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

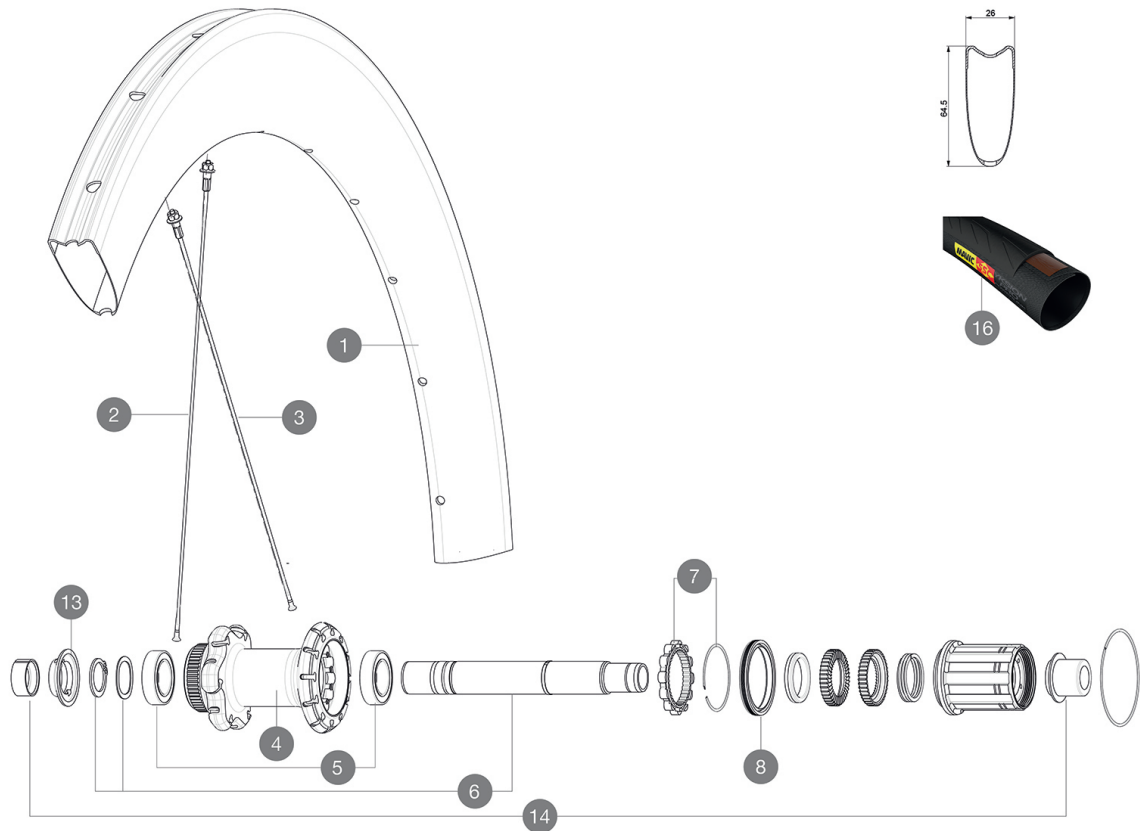
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R93201 ComProCarSITDCLRr12x142



RIMS



&NBSP;:

1 V2731513 KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC

SPOKES

2 V2278601 KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last
2 V3662301 KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
3 V3662401 KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.
3 V2278501 KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
3 V2278701 KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6 V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES









16 37804625 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
 V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
 V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 64 mm
- Altura : 64 mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales

Perfil específico para freno de disco

Perfil específico para freno de disco

- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : tubular
- Neumático : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Delantero : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock®
- Norma fijación disco : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 865