

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F66701	ComPCarSI USTD6BF12x100	F71881	ComPCarbSLCD12x100FLCLCus
F66801	ComPCarSI USTDCLF12x100		

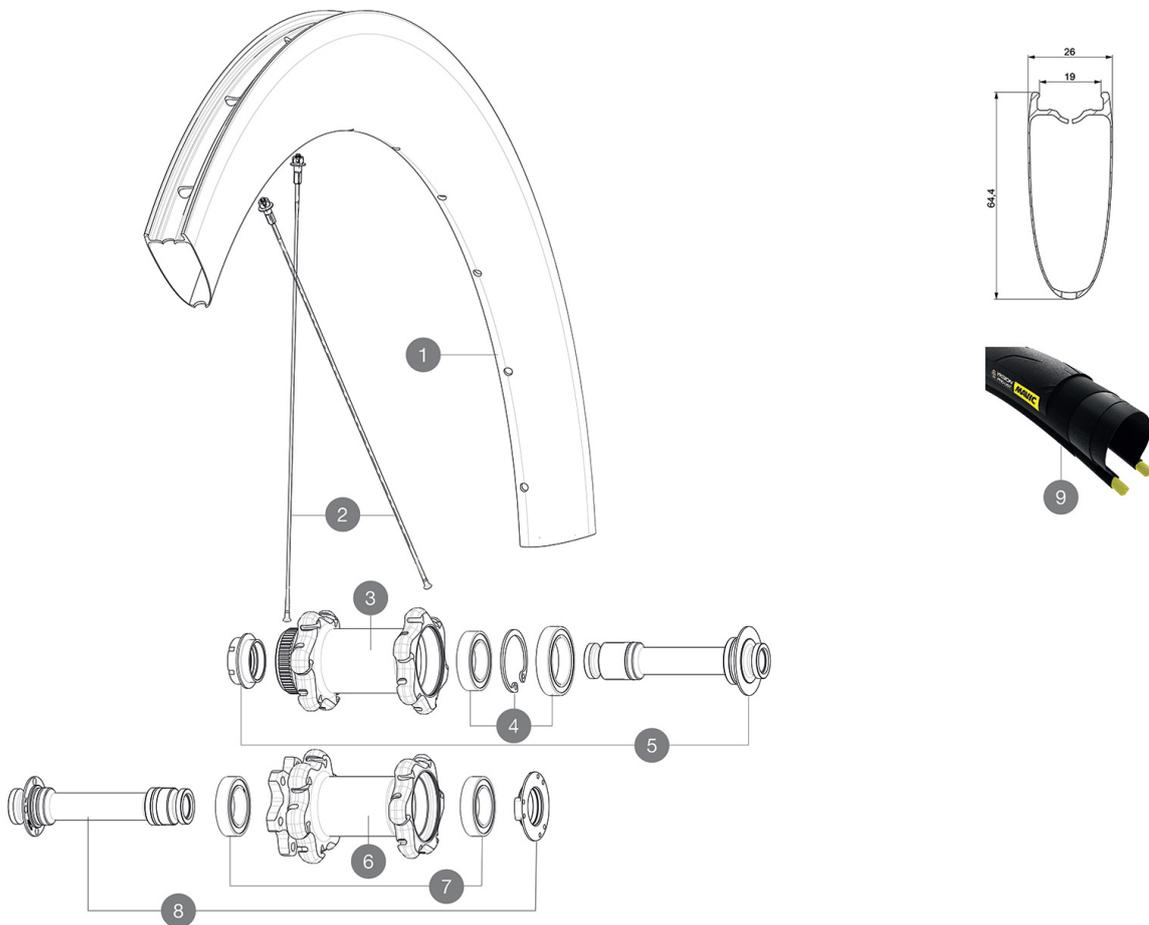

## JANTES



&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc
1	V2732810	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST DISC - while stock la
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	V3662301	KIT 12 FRT/ND S COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
2	V2278601	KIT 12 FT/ND S BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last
2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

## MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

## OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## ADAPTATEURS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

