
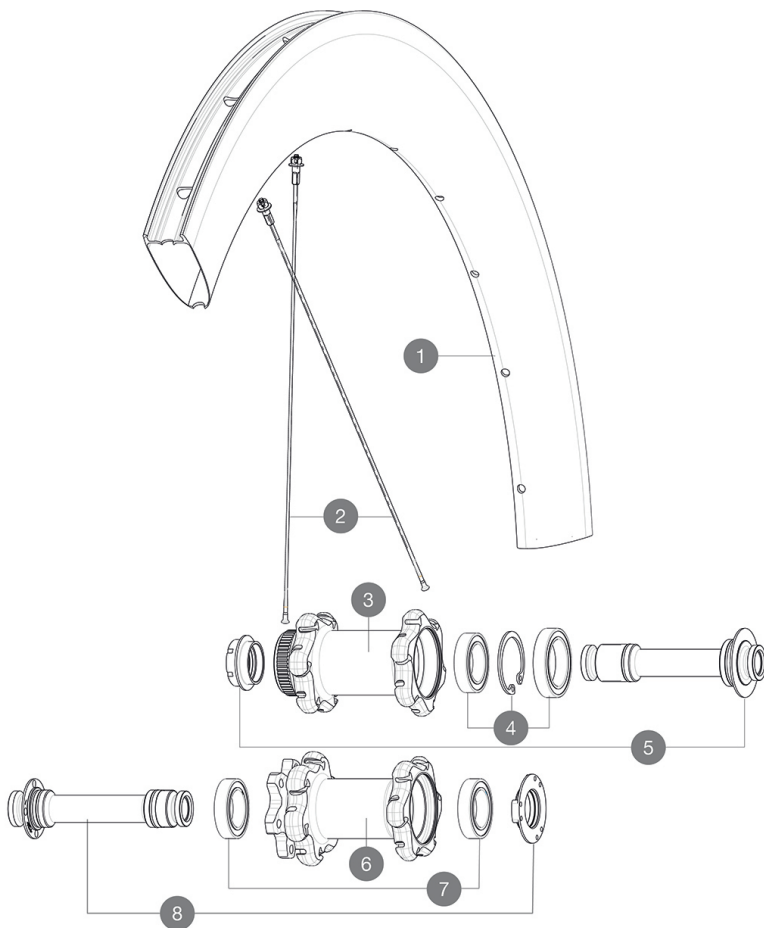


CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUELAS REFERENCIAS

F66701	ComPCarSI USTD6BF112x100	F71881	ComPCarbSLCD12x100FLCLCus
F66801	ComPCarSI USTDCLF112x100		



RIMS



&NBSP::

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc
1	V2732810	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST DISC - while stock la
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3662301	KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
2	V2278601	KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last
2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B




OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

ADAPTERS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 64 mm
- Altura : 64 mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Ancho interior : 17 mm
- Ancho interior : 19 mm

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Delantero : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 845