

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25/28mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

|        |                          |        |                              |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| R93301 | ComPCarSI USTD6BRr12x142 | R99491 | ComPCarbSLCD12x142RrCLCustom |
| R93401 | ComPCarSI USTDCLRr12x142 |        |                              |

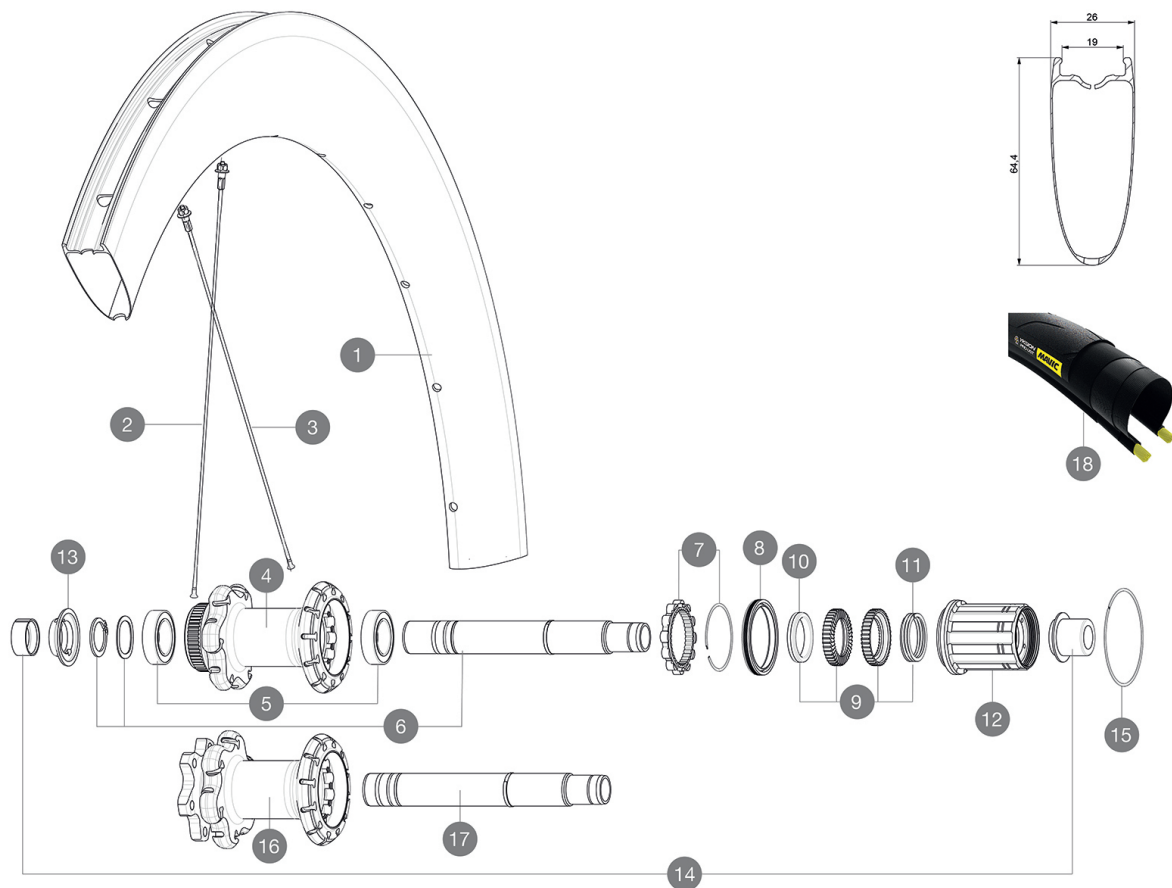

## RIMS



&NBSP::

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V2732913 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST DISC - while stock las |
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc                         |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                     |

## SPOKES

|   |          |                                                               |
|---|----------|---------------------------------------------------------------|
| 2 | V3662301 | KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA  |
| 2 | V2278601 | KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last      |
| 3 | V3662401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp. + wash. |
| 3 | V2278501 | KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK         |
| 3 | V2278701 | KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last          |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP            |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                   |
| 16 | N/A      | CORPO MOZZO                                           |
| 17 | V2253001 | KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP         |

## TYRES

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 18 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |

## VENDUTO CON

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore)<br>(355 466 01)                                          |  |
| Tyre sealant syringe                                                                                             |  |
| Adattatori anteriori da 12 mm<br>(B4104201)<br>1                                                                 |  |
| Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360<br>(B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL)<br>1 |  |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)                                                                          |  |
| Prolunga valvola<br>(118 952 01)<br>1                                                                            |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| Flap tubeless                                                                                                    |  |
| Flap                                                                                                             |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale                                   |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali                                   |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |

## Specifications

## CERCHIONI

- Materiale : fibre di carbonio 3K
- Materiale : fibre di carbonio 3K
- Altezza : 64 mm
- Altezza : 64 mm
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale

Profilo specifico per freni a disco

Profilo specifico per freni a disco

- Diametro foro valvola : 6,5 mm

- Diametro foro valvola : 6,5 mm

- Pneumatico : copertoncino

- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria

- Larghezza interna : 17 mm

- Larghezza interna : 19 mm

## MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Materiale perno : alluminio

- Materiale perno : alluminio

- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)

Cuscinetti a cartuccia sigillati

- Ruota libera : Instant Drive 360

- Ruota libera : Instant Drive 360

- Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100

- Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

## PESI RUOTE

Peso della ruota 910