


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 - 32 mm
Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F67001	Com Pro Car SL UST Ft	F71891	CometeProCarb SLC FtCustom
--------	-----------------------	--------	----------------------------

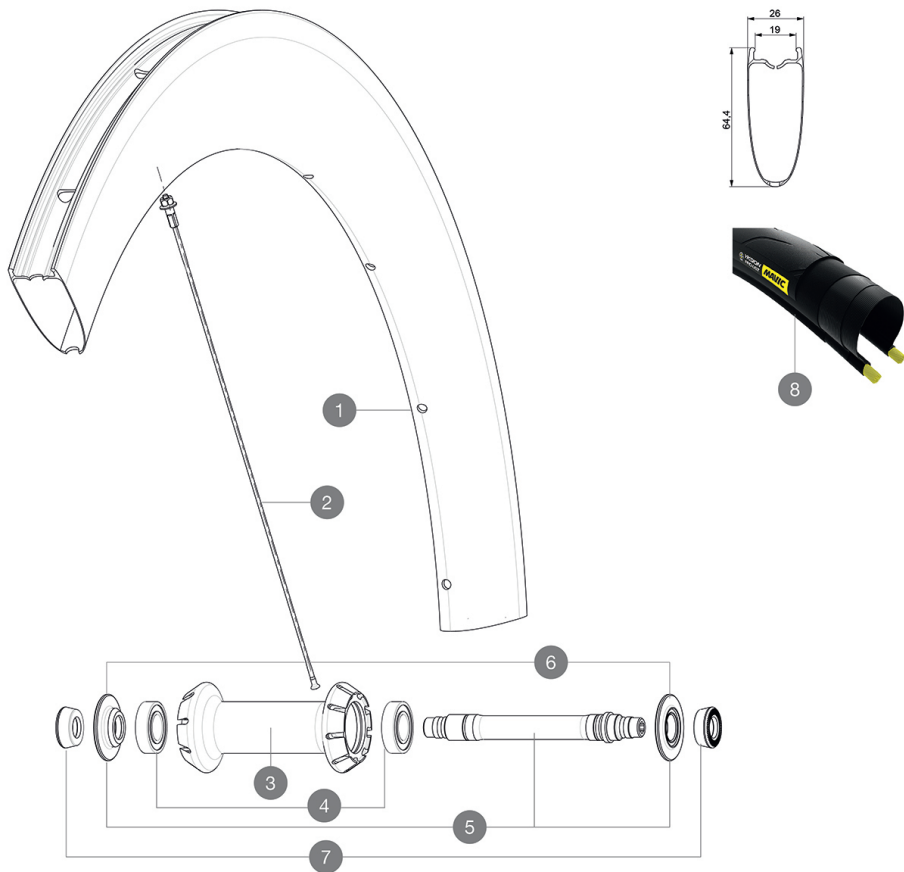

JANTES



&NBSP;:

1	V2733010	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST - while stock last
1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V2278201	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last
2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

