


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F67001	Com Pro Car SL USTFt	F71891	CometeProCarb SLC FtCustom
--------	----------------------	--------	----------------------------

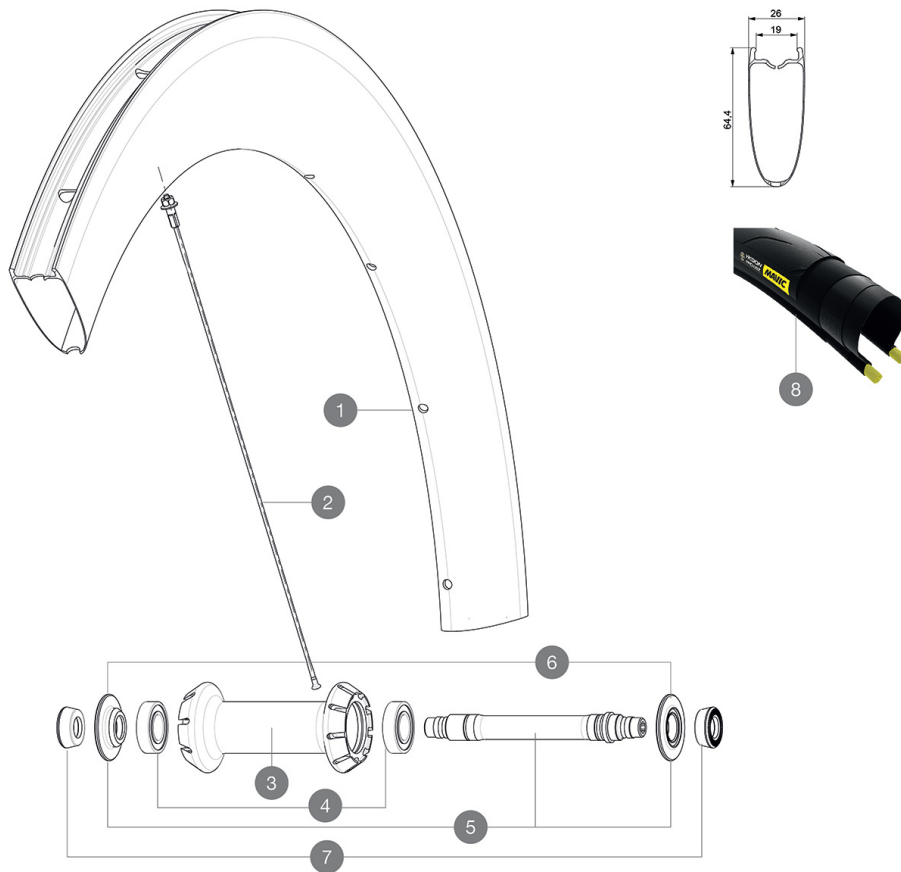

RIMS



&NBSP;:

1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
1	V2733010	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	V2278201	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Comete Pro Carbon SL C

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spritze fÄ¼r Dichtmittel	
Spezial-BremsbelÄ¼ge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo) 1 pair	
Spezial-BremsbelÄ¼ge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo) 1 pair	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Ventil-VerlÄ¼ngerung (118 952 01) 1	
Tubeless-Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD- R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- ProfilhÖ¼he : 64 mm
- ProfilhÖ¼he : 64 mm
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Innenbreite : 19 mm
- ETRTO-GrÖ¼Ö¼sse : 622x17c

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 740