

**MAVIC** *Comete Pro Carbon SL T*

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

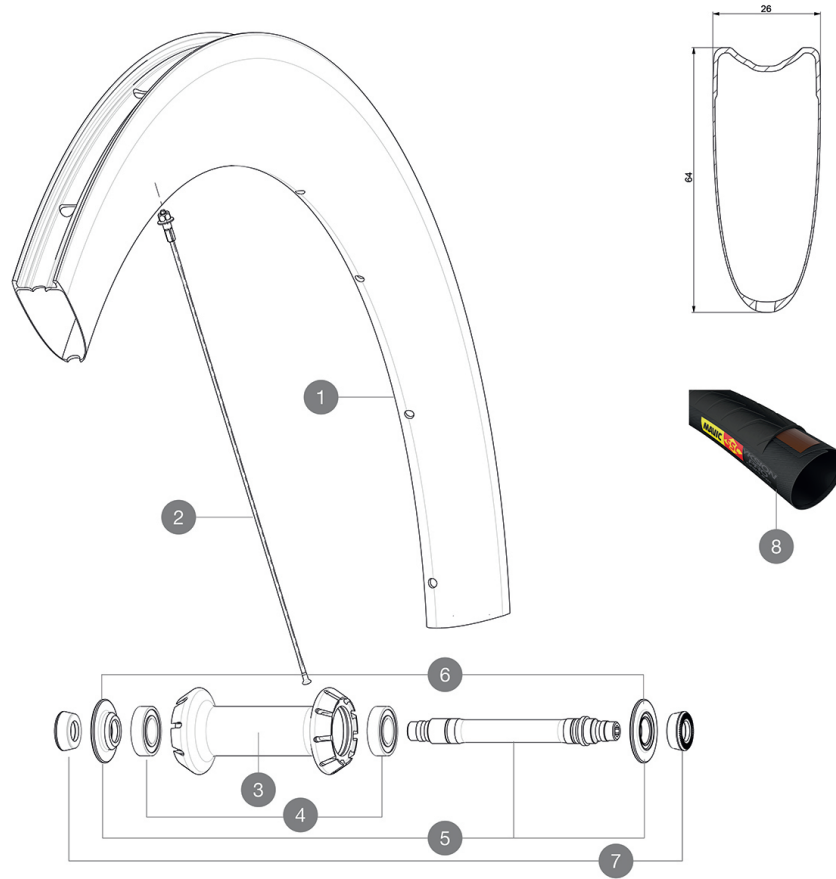
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

**RUEDAS REFERENCIAS**

F66901 Comete Pro Car SL T Ft

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V2731410	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T
---	----------	--------------------------------------

**SPOKES**

2	V2278201	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last
2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

**HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

**TYRES**









8	37804425	Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

**ADAPTERS**

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

# MAVIC Comete Pro Carbon SL T

## ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.) 1	
Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.) 1	
Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

## Specifications

### LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 64 mm
- Altura : 64 mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : tubular
- Neumático : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

### RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Cantidad : 18 delante, 24 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro

### PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda