


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R93501 Comete Pro Car SL T Rr

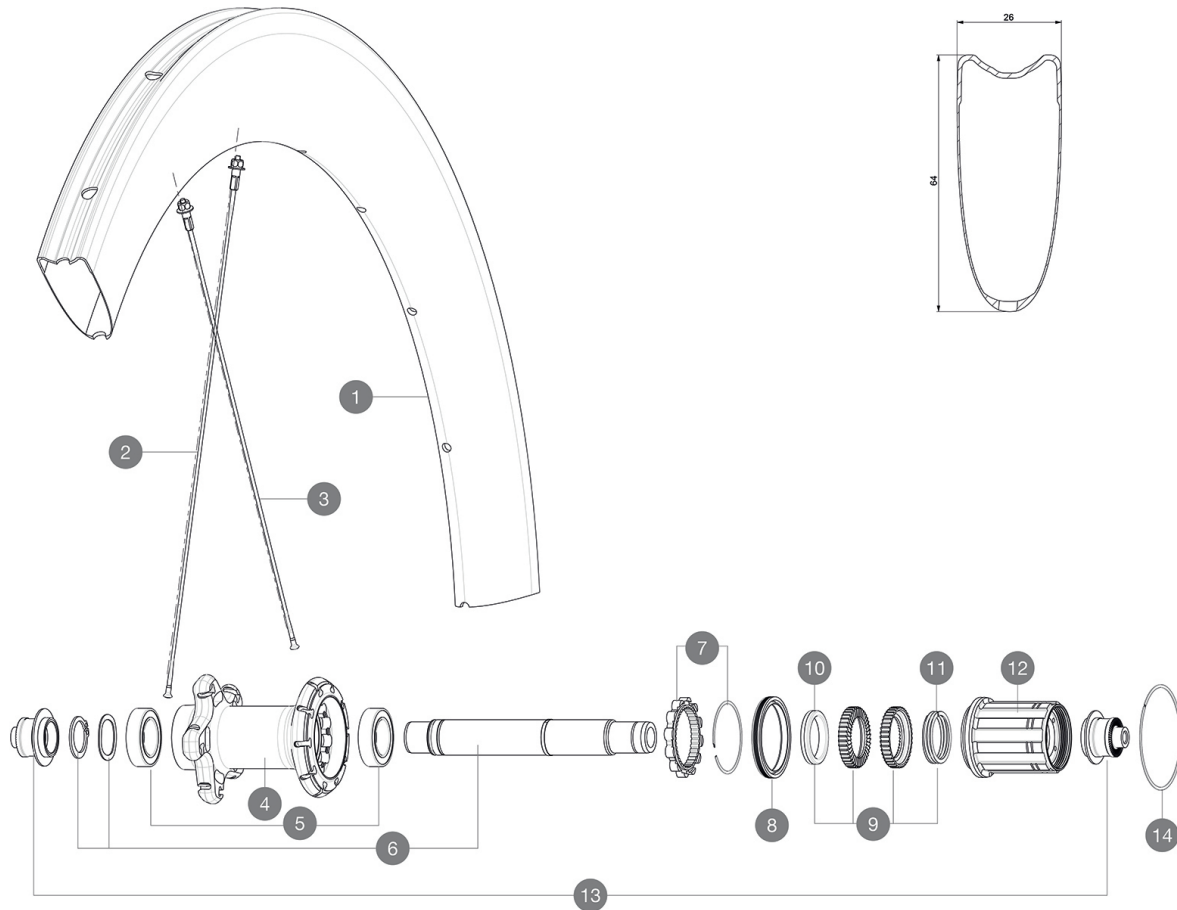

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | V2731313 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T |
|---|----------|-------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663901 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu  |
| 2 | V2278301 | KIT 10 NDS BTD AERO SPOKE 261mm - while stock last           |
| 3 | V2278401 | KIT 10 DRIVE SIDE BUTTED AERO SPOKE 236mm                    |
| 3 | V3662401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash. |
| 3 | V2278501 | KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK        |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER        |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |

## TYRES

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| 15 | 37804425 | Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25 |
|----|----------|------------------------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| 13 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|----|----------|-------------------------------------------|

GELIEFERT MIT

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1                                         |  |
| Schnellspanner BR601<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1                                         |  |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen<br>(V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)<br>1 pair |  |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen<br>(V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)<br>1 pair |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1                                                                   |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1                                                                   |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                      |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                      |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                        |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                        |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 64 mm
- Profilhöhe : 64 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 24
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht