

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

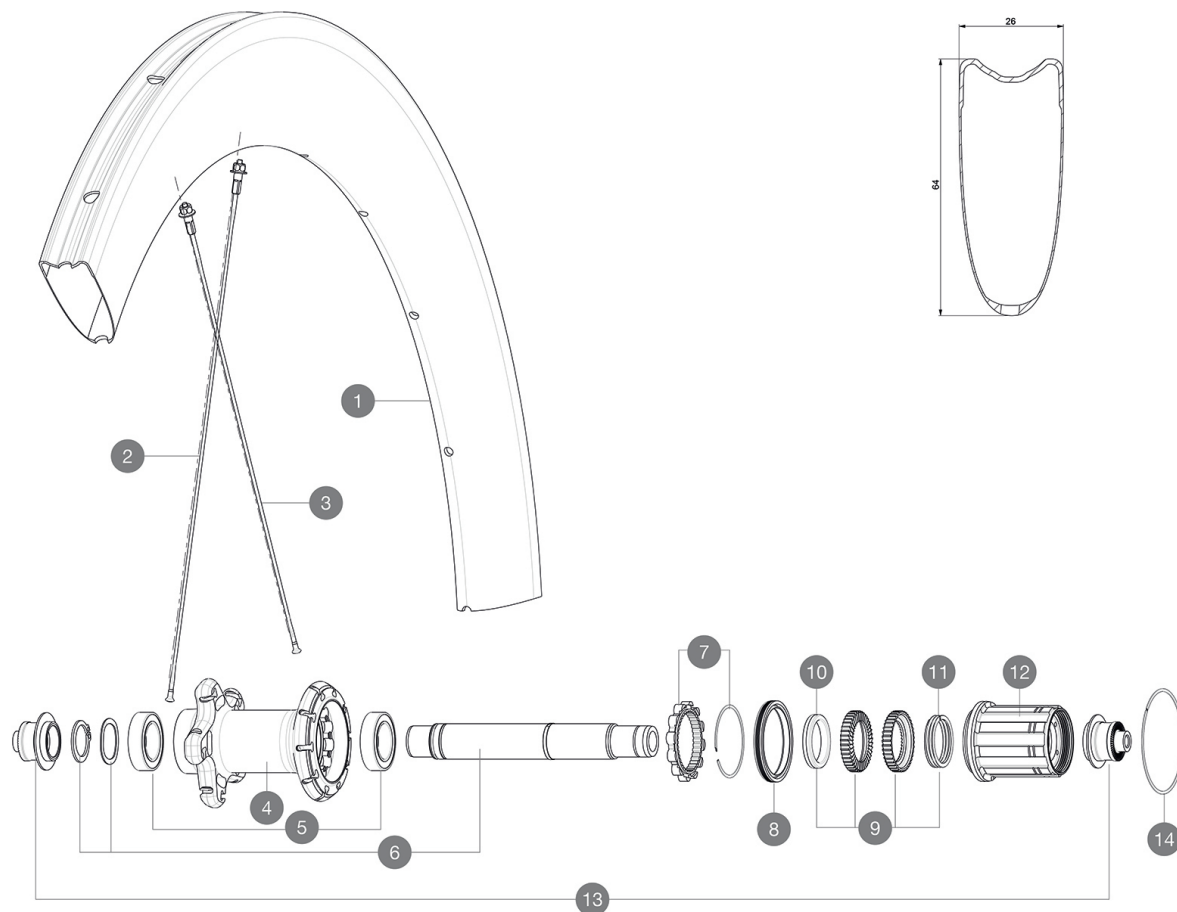
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R93501 Comete Pro Car SL T Rr



RIMS



&NBSP;:

1 V2731313 KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T

SPOKES

2 V2278301 KIT 10 NDS BTD AERO SPOKE 261mm - while stock last
 2 V3663901 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
 3 V3662401 KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp. + wash.
 3 V2278501 KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
 3 V2278401 KIT 10 DRIVE SIDE BUTTED AERO SPOKE 236mm

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
 5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
 6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
 7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
 8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
 10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
 11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
 12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
 14 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm



TYRES

15 37804425 Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

13 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Prolunga valvola (118 952 01) 1	
Prolunga valvola (118 952 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 64 mm
- **Altezza** : 64 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Cuscinetti** a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota