


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)
Dimensions de pneu recommandés : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 Å pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F63301	XmxProCar27.5Ft Bst	F70921	XmxProCar27.5Ft Lefty60
--------	---------------------	--------	-------------------------

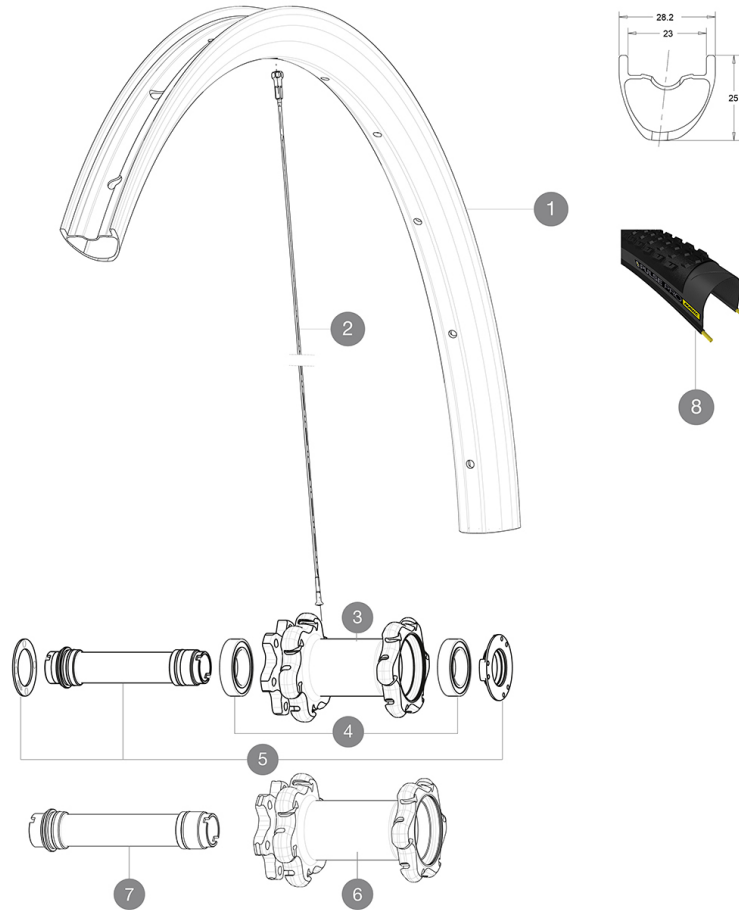

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3080110	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

PNEUMATIQUES

8	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
8	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTATEURS

B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
----------	------------------------------

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re (308 731 01)	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

■ **MatA©riauA** : 100A % fibre de carbone