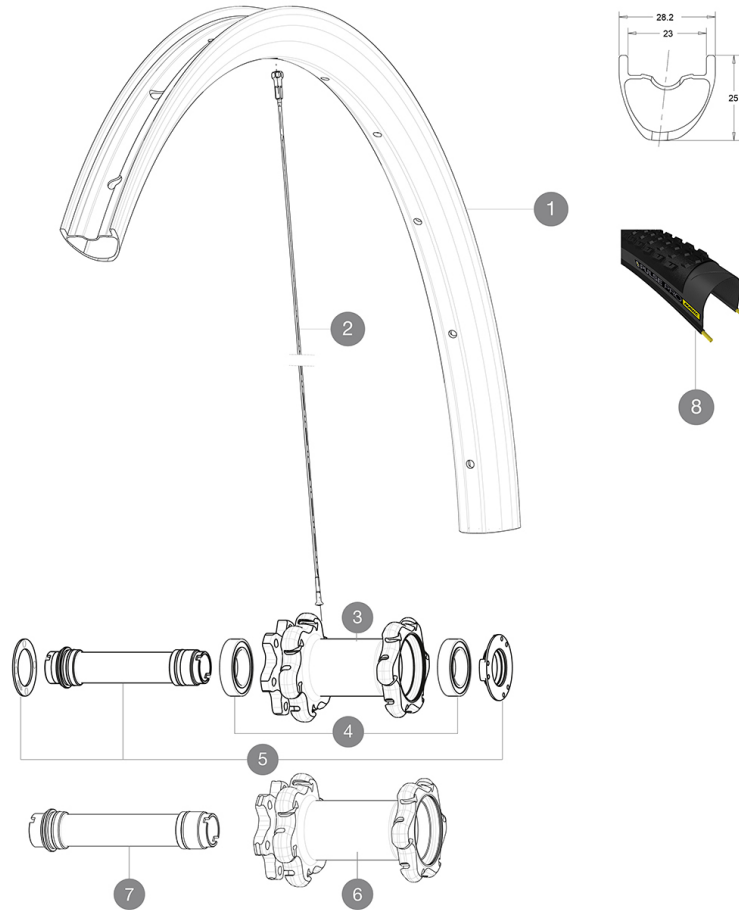


ASTM-KATEGORIE 3: für den Einsatz im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 61 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")  
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

## REFERENZEN RÄDER

|        |                     |        |                         |
|--------|---------------------|--------|-------------------------|
| F63301 | XmxProCar27.5Ft Bst | F70921 | XmxProCar27.5Ft Lefty60 |
|--------|---------------------|--------|-------------------------|



## RIMS



VENTILLOCH Ø (MM): 6,5 :

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V3080110 | KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5"  |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2384401 | KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                           |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB              |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 6 | N/A      | NABENKÖRPER                           |
| 7 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm  |

## OPTIONS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|------------------------------------------|

## TYRES



|   |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| 8 | 39243132 | Pulse Pro 27,5" 2.25 |
| 8 | 39243121 | Pulse Pro 27,5" 2.1  |

## ADAPTERS

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16 |
|----------|------------------------------|

# MAVIC Crossmax Pro Carbon

## GELIEFERT MIT

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)<br>1                                   |    |
| Schnellspanner BX601<br>(V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)<br>1                              |    |
| Schnellspanner BX601<br>(V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)<br>1                              |    |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad)<br>1 |    |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad)<br>1 |    |
| 9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke fÄ¼r Schnellspanner)<br>an ITS4- und TS-2-Naben (HR)<br>(308 731 01)     |                                                                                     |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben)<br>1         |    |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                         |   |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                         |  |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                         |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                             |                                                                                     |
| Tubeless-Felgenband                                                                             |                                                                                     |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)<br>1                                          |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel<br>(325 423 01)<br>1                                          |  |
| Bedienungsanleitung                                                                             |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                             |                                                                                     |

## COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                       |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)              |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)  |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)  |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                       |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |

## Specifications

### FELGEN

- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich

### RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager

### RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Front 27.5": 680  
Weight Front 29": 700