


MAVIC Crossmax Pro Carbon

1
2017
REAR

ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

REFERENZEN RÄ¼DER

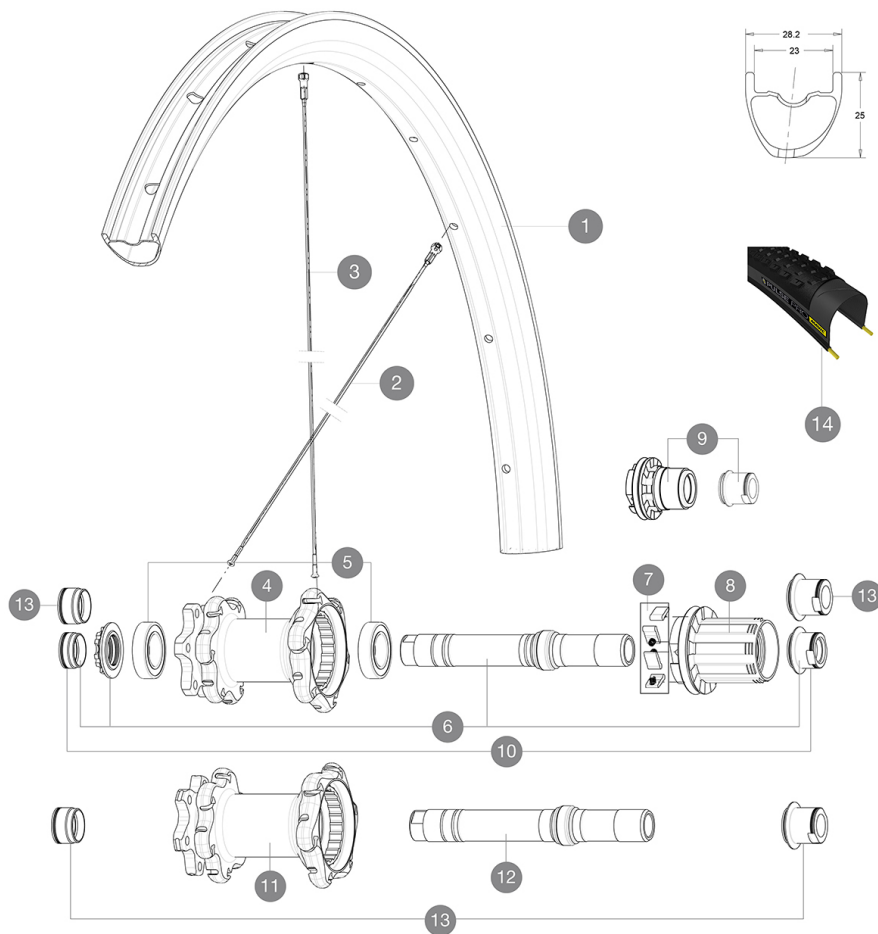

RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

1	V3090113	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS
3	V2384301	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 273mm CROSSMAX PRO CARB

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	99610701	ITS4 SEAL
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	N/A	NABENKÖRPER
12	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

TYRES












14	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
14	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
13	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

MAVIC Crossmax Pro Carbon

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR) (308 731 01)	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellsch1/4ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellsch1/4ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
 - Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager

RADGEWICHTE

- Radgewicht
Weight Rear 27.5": 790
Weight Rear 29": 810