

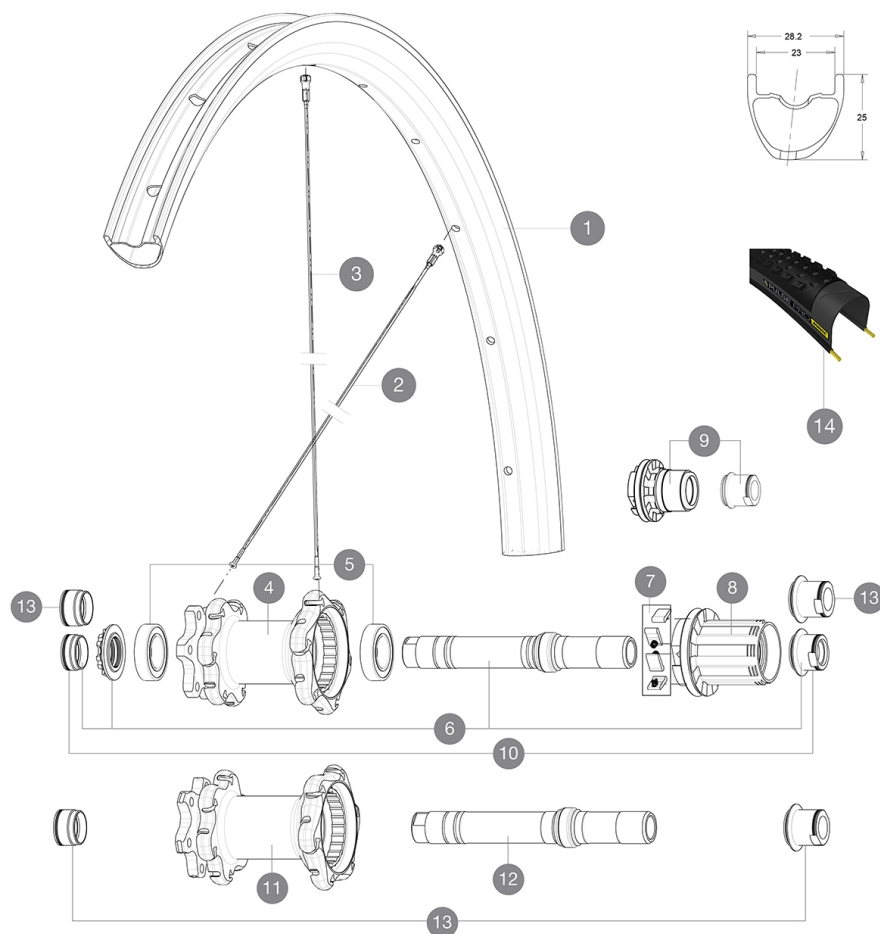
ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

REFERENZE RUOTE



RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V3090113	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS
3	V2384301	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 273mm CROSSMAX PRO CARB

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	99610701	ITS4 SEAL
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	N/A	CORPO MOZZO
12	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm



TYRES

14	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
14	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
13	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per ITS4 e TS2 (308 731 01)	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with included adapters	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- Materiale : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- Giunzione : SUP
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 27.5": 790
Weight Rear 29": 810