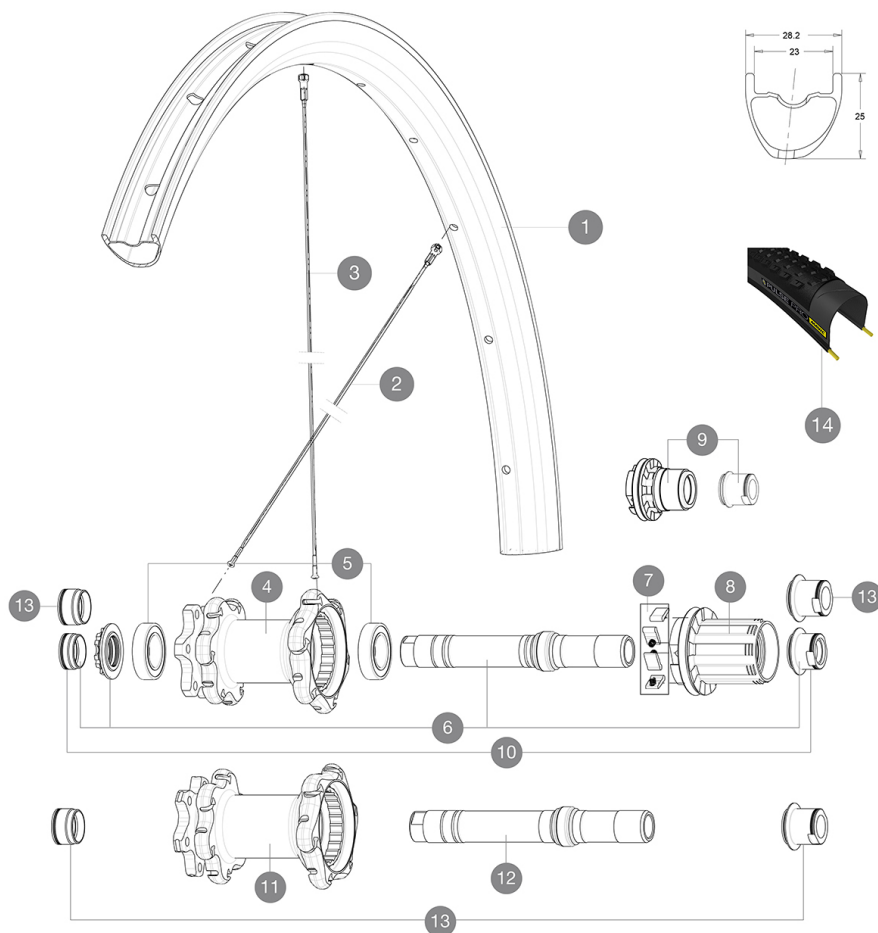


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 28 mm à 62 mm (1,1 à 2,5 pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES



## JANTES



TRU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V3110113 | KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 29"     |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2384601 | KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm CROSS |
| 3 | V2384501 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 291mm CROSSMAX PRO CARB |

## MOYEURS

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                     |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                      |
| 6  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012              |
| 7  | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4                                  |
| 8  | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4                                 |
| 8  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)   |
| 9  | 35684101 | ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 11 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                     |
| 12 | V2370801 | KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm               |




## PNEUMATIQUES

|    |          |                    |
|----|----------|--------------------|
| 14 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |
| 14 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1  |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012           |
| 13 | 30859301 | AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey) |
|    | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB           |

## LIVRE AVEC

|                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 bouteille de liquide pr  ventif Mavic<br>(355 466 01)<br>1                                          |    |
| Blocages rapides BX601<br>(V24 503 01 avant, V24 504 01 arri  re)<br>1                                |    |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)<br>1          |    |
| Adaptateurs arri  re 12x142   mm pour ITS4 et TS2<br>(308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)<br>1 |    |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                              |    |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                              |    |
| Vis sp  cifiques pour disque<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                             |    |
| Fond de jante tubeless                                                                                |                                                                                     |
| Fond de jante tubeless                                                                                |                                                                                     |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                                                   |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                                                   |  |
| Guide utilisateur                                                                                     |                                                                                     |
| Guide utilisateur                                                                                     |                                                                                     |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                                          |  |
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel                                                     |  |
| Axe avant   : axe traversant de 15   mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                        |  |
| Axe avant   : axe traversant de 15   mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                        |  |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## Sp  cifications

## JANTES

- Mat  riaux : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- Mat  riaux : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- Raccord   : SUP
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 23   mm
- Largeur interne   : 23   mm
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x23ss
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x23ss
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x23ss
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x23ss

Profil sans crochets : 4-04-27 / Mis    jour le: 2022-05-31

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

## MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riaux de l'axe   : aluminium
- Mat  riaux de l'axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre : Alliage ITS-4
- Roue-libre : Alliage ITS-4

## VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

## POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Rear 27.5": 790  
Weight Rear 29": 810