2017 FRONT

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

### REFERENZE RUOTE

F54801 XmxPro27.5Ft

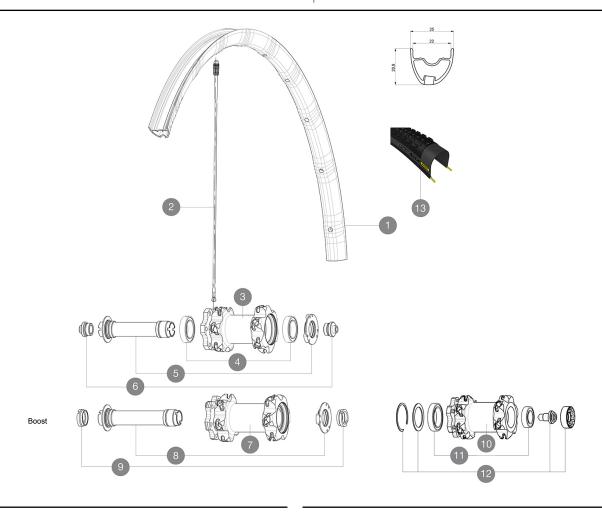

### **RIMS**



### Ã2 FORO VALVOLA (MM): 6,5:

1 V2310010 KIT FRUNT RIIVI CRUSSIVAX PRU 21,3 22133	1	V2316010	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 27,5" 22TSS	
---	---	----------	--	--

### **SPOKES**

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

# **HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
10	N/A	CORPO MOZZO
11	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

### **OPTIONS**

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB ORM -

## **TYRES**

13	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
13	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

### **ADAPTERS**

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Crossmax Pro

### **VENDUTO CON**

VENDOTO CON	
1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01)	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01)	в маис
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	S MAUIC
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per ITS4 e TS2 (308 731 01)	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2)	68
Valvola e accessori UST (129 838 01)	Str. Balling
Valvola e accessori UST (129 838 01)	R. A. B. B. C. L. B. C.
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	
<u> </u>	

### **COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with included adapters	

# **Specifications**

# **CERCHIONI**

- Materiale : Maxtal - Materiale : Maxtal - Giunzione : SUP - Giunzione : SUP ■ Foratura: Fore ■ Foratura : Fore - Riduzione peso: ISM 4D

- Riduzione peso: ISM 4D - Diametro foro valvola: 6,5 mm

- Diametro foro valvola: 6,5 mm - Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria

- Pneumatico: UST tubeless e camera d'aria

Downlo Larghezza interna 27 22 punte date: 2022-05-31 - Larghezza interna : 22 mm

### **VERSIONS**

MOZZ0

- Colore : solo nero ■ Colore: solo nero - Standard disco : solo 6 Bolts - Standard disco: solo 6 Bolts Larghezza mozzo: Boost (anteriore 110.

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Materiale perno : alluminio

- Materiale perno : alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati

Cuscinetti a cartuccia sigillati

-Ruota libera : lega ITS-4

- Ruota libera: lega ITS-4

Peso della ruota Weight Front 27.5": 700 Weight Front 29": 730

**PESI RUOTE**