


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")  
Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

F54801 XmxPro27.5Ft

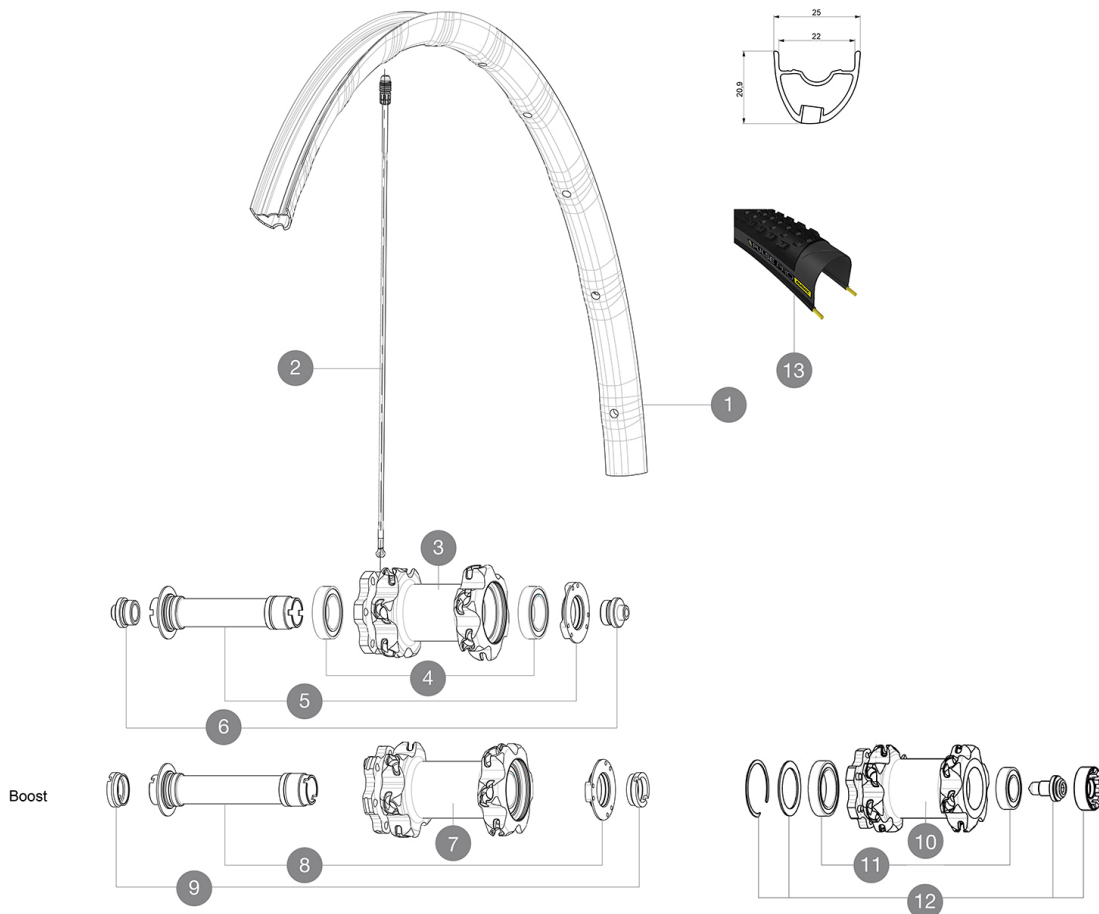

## RIMS



∅ FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2316010 KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 27,5" 22TSS

## SPOKES

2 V2386401 KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE  
2 V2384701 KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

## HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO  
4 99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB  
5 V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT  
7 N/A CORPO MOZZO  
8 V2370701 KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm  
10 N/A CORPO MOZZO  
11 M40771 KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY  
12 36709301 ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

## OPTIONS

V2650201 ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

## TYRES












13 39243132 Pulse Pro 27,5" 2.25  
13 39243121 Pulse Pro 27,5" 2.1

## ADAPTERS

6 B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16  
9 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Crossmax Pro

## VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per ITS4 e TS2 (308 731 01)	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with included adapters	

## Specifications

### CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
- Materiale : Maxtal
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : Fore
- Foratura : Fore
- Riduzione peso : ISM 4D
- Riduzione peso : ISM 4D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Larghezza interna : 22 mm
- Larghezza interna : 22 mm
- Misura ETRTO 27.5" : 584x22es

### MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Ruota libera : lega ITS-4
- Ruota libera : lega ITS-4

### VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110,

### PESI RUOTE

- Peso della ruota
- Weight Front 27.5": 700
- Weight Front 29": 730