


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 28 mm à 62 mm (1,1 à 2,5 pouces)
 Dimensions de pneu recommandés : 36 à 64 mm (1,4 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

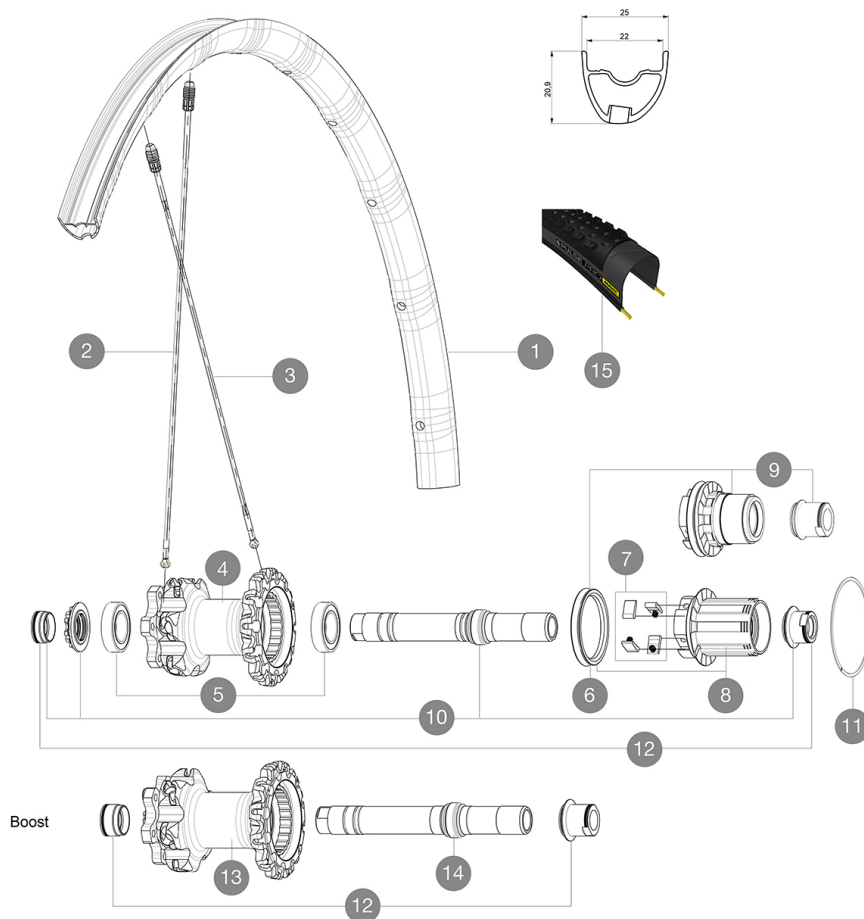

Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2317613	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 27,5" 22mm TUBELESS STRAIGHT SIDE
1	V2316113	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 27,5" 22TSS

RAYONS

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
7	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

PNEUMATIQUES












15	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
15	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

MAVIC Crossmax Pro

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arriÃ©re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arriÃ©re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ©re (308 731 01)	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- PerÃ§age : Fore
- PerÃ§age : Fore
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 22 mm
- Largeur interne : 22 mm
- Dimension FTRT 27.5" : 584x22ss

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã tanches
- Roulements Ã cartouche Ã tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
- Roue-libre : Alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arriÃ©re

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 27.5": 835
Weight Rear 29": 865