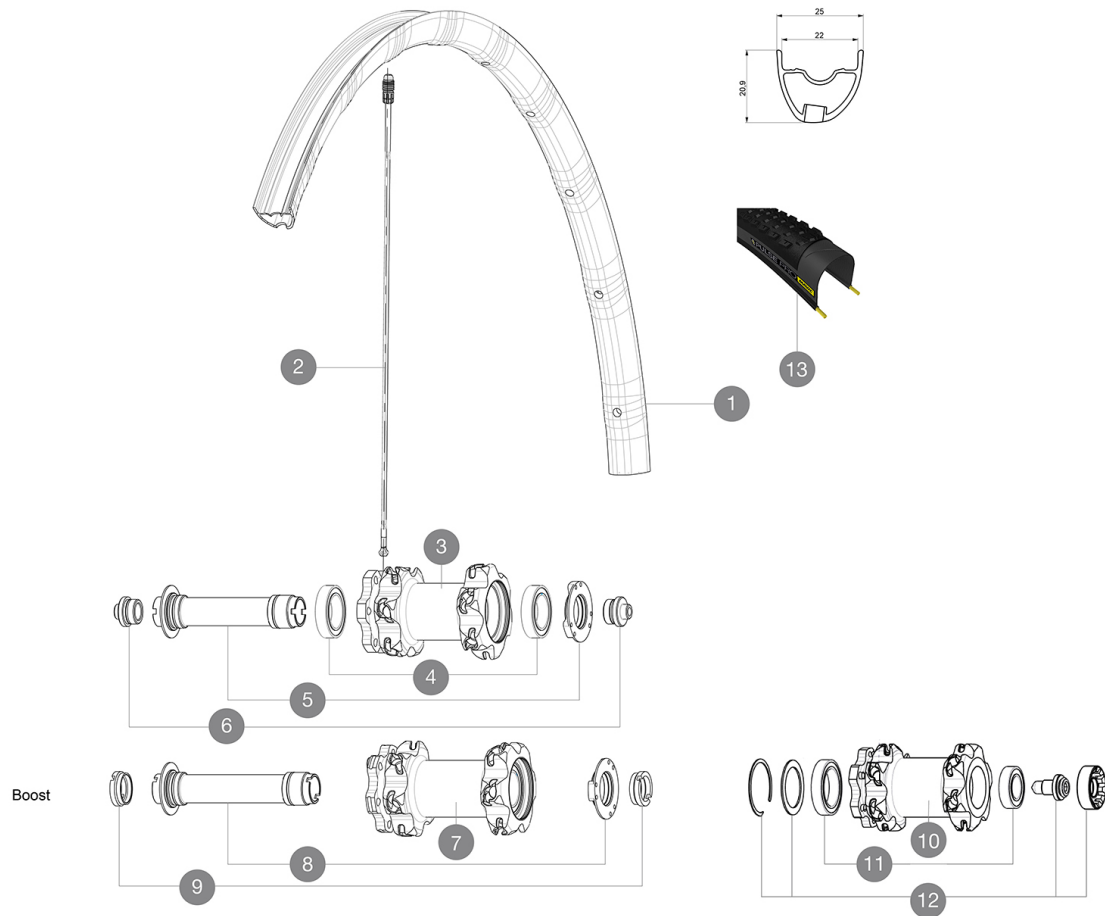


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das  
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

## REFERENZEN R  DER



## RIMS



VENTILLOCH    (MM): 6,5 :

1 V2316210 KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 29" 22TSS

## SPOKES

2 V2386401 KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE  
2 V2384801 KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29

## HUB SHELLS

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| 3  | N/A      | NABENK  RPER                          |
| 4  | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB              |
| 5  | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 7  | N/A      | NABENK  RPER                          |
| 8  | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm  |
| 10 | N/A      | NABENK  RPER                          |
| 11 | M40771   | BEARING KIT FOR LEFTY HUB             |
| 12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX        |

## OPTIONS

V2650201 ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +



## TYRES

13 39243221 Pulse Pro 29" 2.1  
13 39243232 Pulse Pro 29" 2.25

## ADAPTERS

6 B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16  
9 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16

GELIEFERT MIT

|                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)<br>1                                      |   |
| Schnellspanner BX601<br>(V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)<br>1                                 |   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)<br>1 |   |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben)<br>1          |   |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                                                             |   |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                                                             |   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                              |   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                              |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                |                                                                                    |
| Bedienungsanleitung                                                                                |                                                                                    |

COMPATIBILITY

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r XD-R)             |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                     |  |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                     |  |

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 22 mm
- Innenbreite : 22 mm
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x22ss
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x22ss
- ETRTO-Größe 29" : 622x22ss
- ETRTO-Größe 29" : 622x22ss

Hookless-Profil

Hookless-Profil

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenkörper (HR) : Aluminium
- Nabenkörper (HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR) : Carbon / Aluminium
- Nabenkörper (VR) : Carbon / Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klembreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klembreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

RADGEWICHTE

Radgewicht

Weight Front 27.5": 700

Weight Front 29": 730