MAVIC Crossmax Pro 29

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

REFERENZEN RÃ¤DER

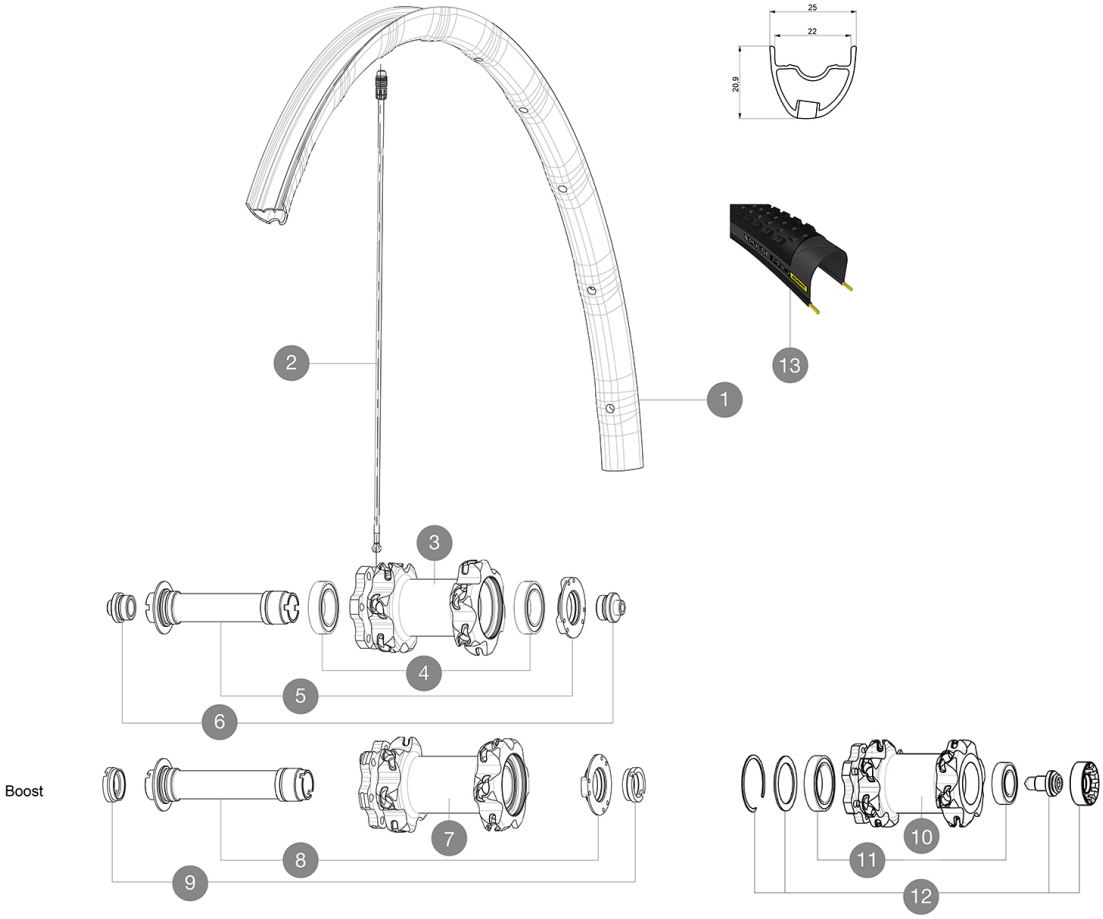

RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2316210	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 29'' 22TSS

SPOKES

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5'' + 1 293mm 29'' CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
10	N/A	NABENKÖRPER
11	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

OPTIONS

	V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

TYRES

13	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
13	39243221	Pulse Pro 29" 2.1

ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

Download date: 2024-04-25 / Update date: 2022-05-31

MAVIC Crossmax Pro 29

2017
FRONT

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÃ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÃ¼r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 22 mm
- **Innenbreite :** 22 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x22ss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x22ss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22ss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22ss

Hookless-Profil
Hookless-Profil

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR) :** Carbon / Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR) :** Carbon / Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete Industrielager
Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)
- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

Lefty Supermax
Lefty Supermax

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 27.5": 700
Weight Front 29": 730

Download date: 2024-04-25 / Update date: 2022-05-31