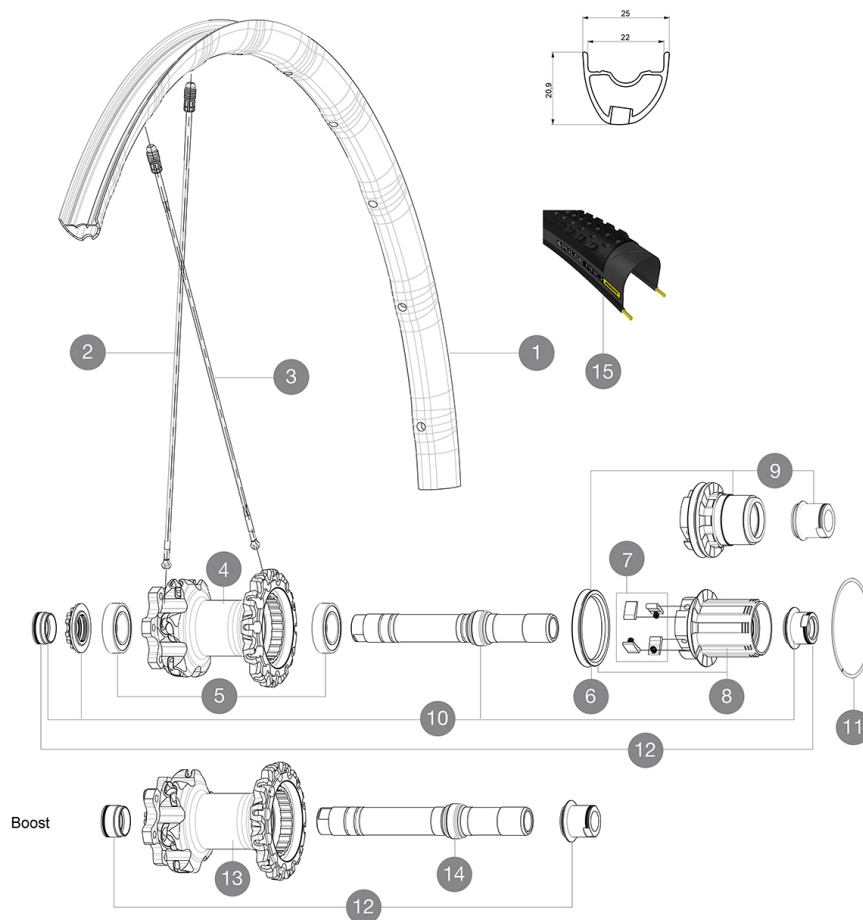


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER



## RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

1	V2317713	KIT REART RIM CROSSMAX PRO 29" 22mm TUBELESS STRAIGHT SIDE
1	V2316313	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 29" 22TSS

## SPOKES

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
3	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	ITS4 SEAL
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	NABENKÖRPER
14	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

## TYRES







15	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
15	39243221	Pulse Pro 29" 2.1

## ADAPTERS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

# MAVIC Crossmax Pro 29

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 22 mm
- Innenbreite : 22 mm
- ETRTO-GrÖ¼sse 27.5" : 584x22ss
- ETRTO-GrÖ¼sse 27.5" : 584x22ss
- ETRTO-GrÖ¼sse 29" : 622x22ss
- ETRTO-GrÖ¼sse 29" : 622x22ss

Hookless-Profil

Hookless-Profil

### SPEICHEN

- Material : Zicral
- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR) : Carbon / Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR) : Carbon / Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klembreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klembreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

### RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 27.5" : 835
- Weight Rear 29" : 865