


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 28 mm à 62 mm (1,1 à 2,5 pouces)  
 Dimensions de pneu recommandés : 36 à 64 mm (1,4 à 2,5 pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
	3BIS / 8BIS	HUB BODY	N/A	N/A
CROSSMAX ELITE	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	V2372501

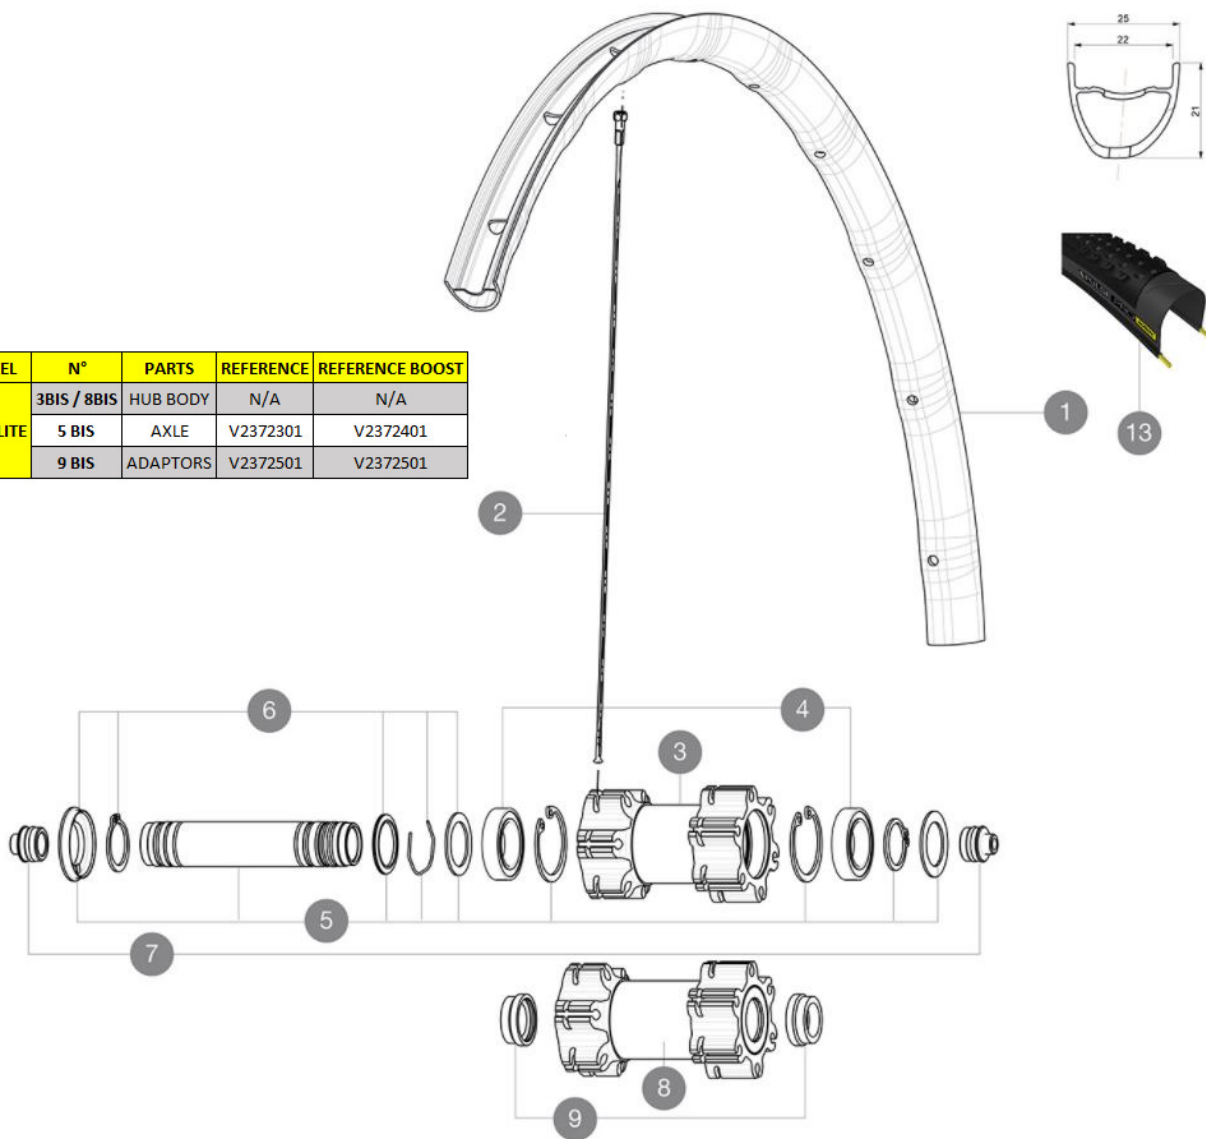

### JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2960115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm RED TUBELESS S
1	V2940115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm BLACK TUBELESS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

### RAYONS

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

### MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
8	N/A	CORPS DE MOYEU
8	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
10	N/A	CORPS DE MOYEU
11	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX









### PNEUMATIQUES

13	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1
13	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25

### ADAPTATEURS

7	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri�re)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri�re (308 731 01)	
Adaptateurs arri�re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Maxtal
  - Mat riau : Maxtal
  - Raccord : SUP
  - Raccord : SUP
  - Per age : traditionnel
  - Per age : traditionnel
  - R duction du poids : ISM 4D
  - R duction du poids : ISM 4D
  - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 22 mm
  - Largeur interne : 22 mm
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
  - Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
  - Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
- Profil sans crochets  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier

### MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
  - Corps avant et arri re : aluminium
  - Mat riau de l'axe : aluminium
  - Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche  tanches  
Roulements : cartouche  tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
  - Roue-libre : Alliage ITS-4

### VERSIONS

- Coloris : Noir ou Noir/Rouge
  - Coloris : Noir ou Noir/Rouge
  - Standard de disque : 6  trous uniquement
  - Standard de disque : 6  trous uniquement
  - Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
  - Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

### POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Front 27.5": 750  
Weight Front 29": 785