


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
 Medida de neumático recomendada: 28 a 62 mm (1,1" a 2,5")
 Medida de neumático recomendada: 36 a 64 mm (1,4" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX ELITE	4BIS / 15BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET	V2375201	
	13 BIS	ADAPTORS	V2510701	
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL	V3780101	
	12 BIS	SRAM XD FREEWHEEL	V3740101	

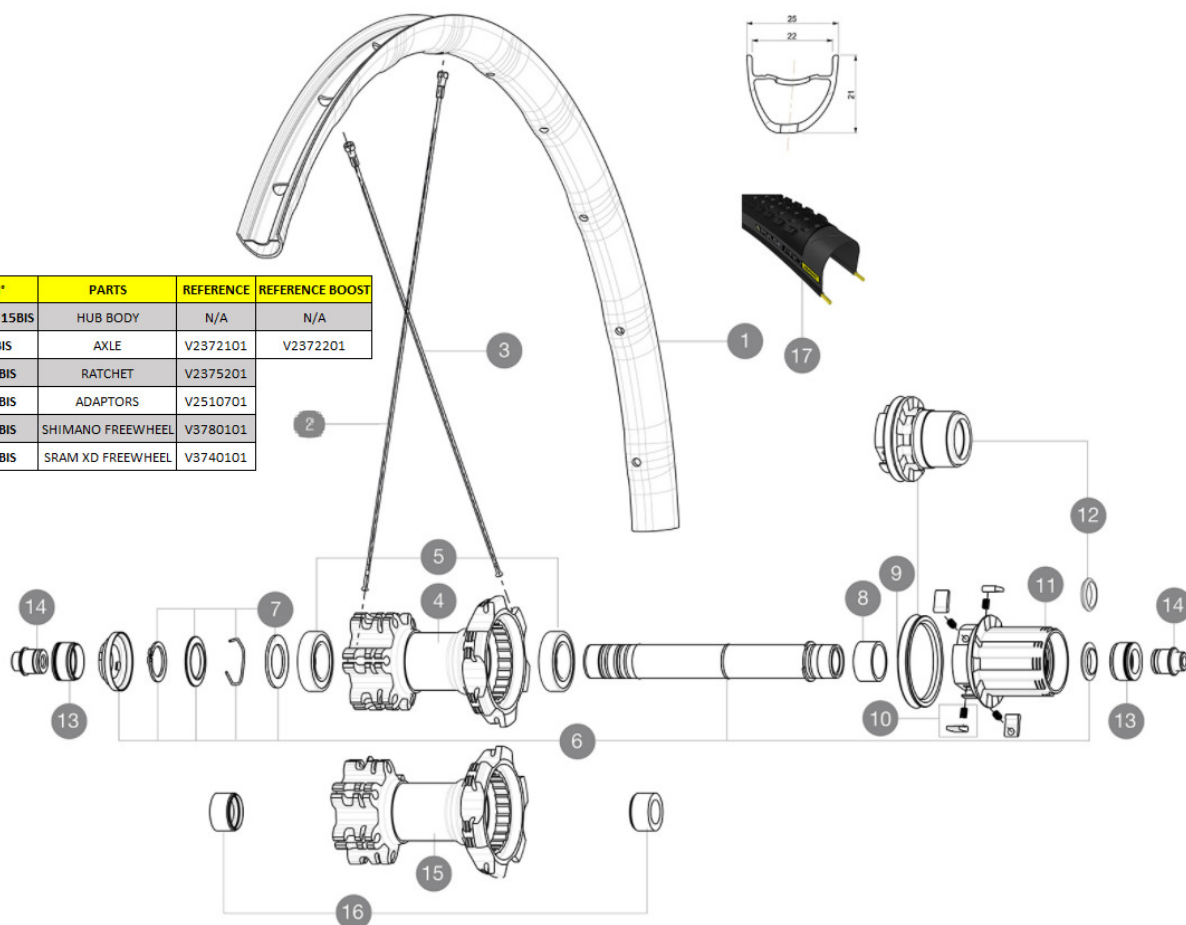

RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2940115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm BLACK TUBELESS
1	V2960115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm RED TUBELESS S
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"
3	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
4	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

12	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
15	N/A	CUERPO DE BUJE
15	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE

TYRES









17	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
17	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTERS

13	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
14	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
16	V2371401	YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE

MAVIC Crossmax Elite

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (355 466 01) 1	
Cierres rápidos BX601 (V24 503 01 del., V24 504 01 tras.)	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera) (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera) 1	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera) (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera) 1	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) (308 731 01)	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) 1	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with included adapters	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Aligeramiento : ISM 4D
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 22 mm
- Anchura interior : 22 mm
- Medida ETRTO 27.5" : 584x22ss
- Medida ETRTO 27.5" : 584x22ss
- Medida ETRTO 29" : 622x22ss
- Medida ETRTO 29" : 622x22ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : ITS-4 aluminio
- Rueda libre : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- Color : Negro o Negro/ Rojo
 - Color : Negro o Negro/ Rojo
 - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
 - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 27.5": 885
Weight Rear 29": 930