


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES

F55101 XmxEl29FtBlk

F55102 XmxEl29FtRed

| FRONT WHEEL    | N°            | PARTS    | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|----------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| CROSSMAX ELITE | 3 BIS / 8 BIS | HUB BODY | N/A       | N/A             |
|                | 5 BIS         | AXLE     | V2372301  | V2372401        |
|                | 9 BIS         | ADAPTORS | V2372501  | V2372501        |

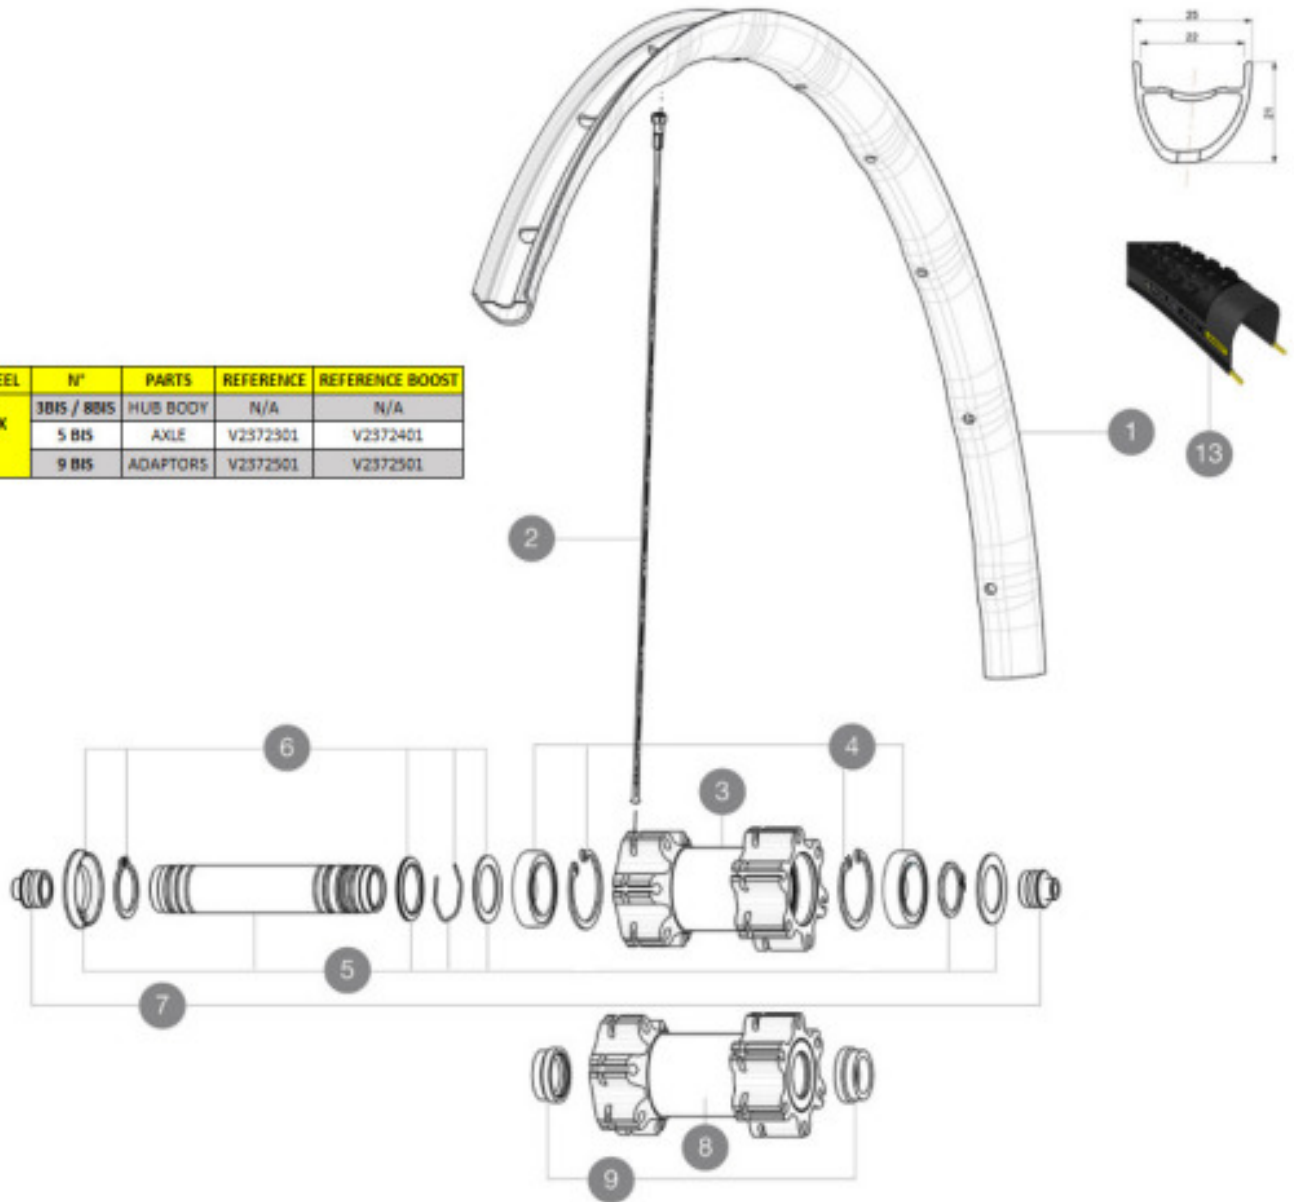

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 1 | V2970115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm RED TSS - while stock I |
| 1 | V2950115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm BLK TSS - while stock I |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                   |

## RAYONS

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29" |
|---|----------|------------------------------------------|

## MOYEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                       |
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                       |
|   | N/A      | CORPS DE MOYEU                       |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T         |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 5  | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last   |
|    | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                           |
| 7  | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                           |
| 8  | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                                          |
| 9  | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST PLAY KIT 15MM AXLE                         |
|    | V2371301 | YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX |
| 8  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 8  | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019                         |
|    | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 10 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 11 | M40771   | KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY                               |
| 12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX                               |

## PNEUMATIQUES

|    |          |                    |
|----|----------|--------------------|
| 13 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1  |
| 13 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |



# Crossmax Elite 29

2017  
FRONT

### LIVRE AVEC

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 bouteille de liquide pr  ventif Mavic<br>(355 466 01)<br>1                                          |  |
| Blocages rapides BR101<br>(M40350 avant, M40351 arri  re, M40352<br>arri  re VTT)<br>1                |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)<br>1          |  |
| Adaptateurs arri  re 12x142   mm pour ITS4 et TS2<br>(308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)<br>1 |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                              |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                              |  |
| Fond de jante tubeless                                                                                |  |
| Fond de jante tubeless                                                                                |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en XD<br>avec un corps de roue libre optionnel                                                        |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                                                |  |
| Axe avant   : axe traversant de 15   mm convertible<br>en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                           |  |
| Axe avant   : axe traversant de 15   mm convertible<br>en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                           |  |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm,<br>convertible en blocage rapide avec des adaptateurs<br>optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

### Sp  cifications

#### JANTES

- Mat  riau   : Mactal
  - Mat  riau   : Mactal
  - Raccord   : SUP
  - Raccord   : SUP
  - Per  age   : traditionnel
  - Per  age   : traditionnel
  - R  duction du poids   : ISM 4D
  - R  duction du poids   : ISM 4D
  - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
  - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
  - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
  - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne   : 22 mm
  - Largeur interne   : 22 mm
  - Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x22ss
  - Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x22ss
  - Dimension   ETRTO 29"   : 622x22ss
  - Dimension   ETRTO 29"   : 622x22ss
- Profil sans crochets  
Profil sans crochets  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

#### RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, A  lyptiques, r  treints
- Forme   : droits, A  lyptiques, r  treints
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2

#### MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
  - Corps avant et arri  re   : aluminium
  - Mat  riau de l  axe   : aluminium
  - Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches  
Roulements    cartouche   tanches  
• Roue-libre : Alliage ITS-4  
• Roue-libre : Alliage ITS-4

#### VERSIONS

- Coloris   : Noir ou Noir/Rouge
  - Coloris   : Noir ou Noir/Rouge
  - Standard de disque   : 6   trous uniquement
  - Standard de disque   : 6   trous uniquement
  - Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
  - Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

#### POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Front 27.5": 750  
Weight Front 29": 785