


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER

F55101 XmxEl29fBlk

F55102 XmxEl29fRed

| FRONT WHEEL    | N°            | PARTS    | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|----------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| CROSSMAX ELITE | 3 BIS / 8 BIS | HUB BODY | N/A       | N/A             |
|                | 5 BIS         | AXLE     | V2372301  | V2372401        |
|                | 9 BIS         | ADAPTORS | V2372501  | V2372501        |

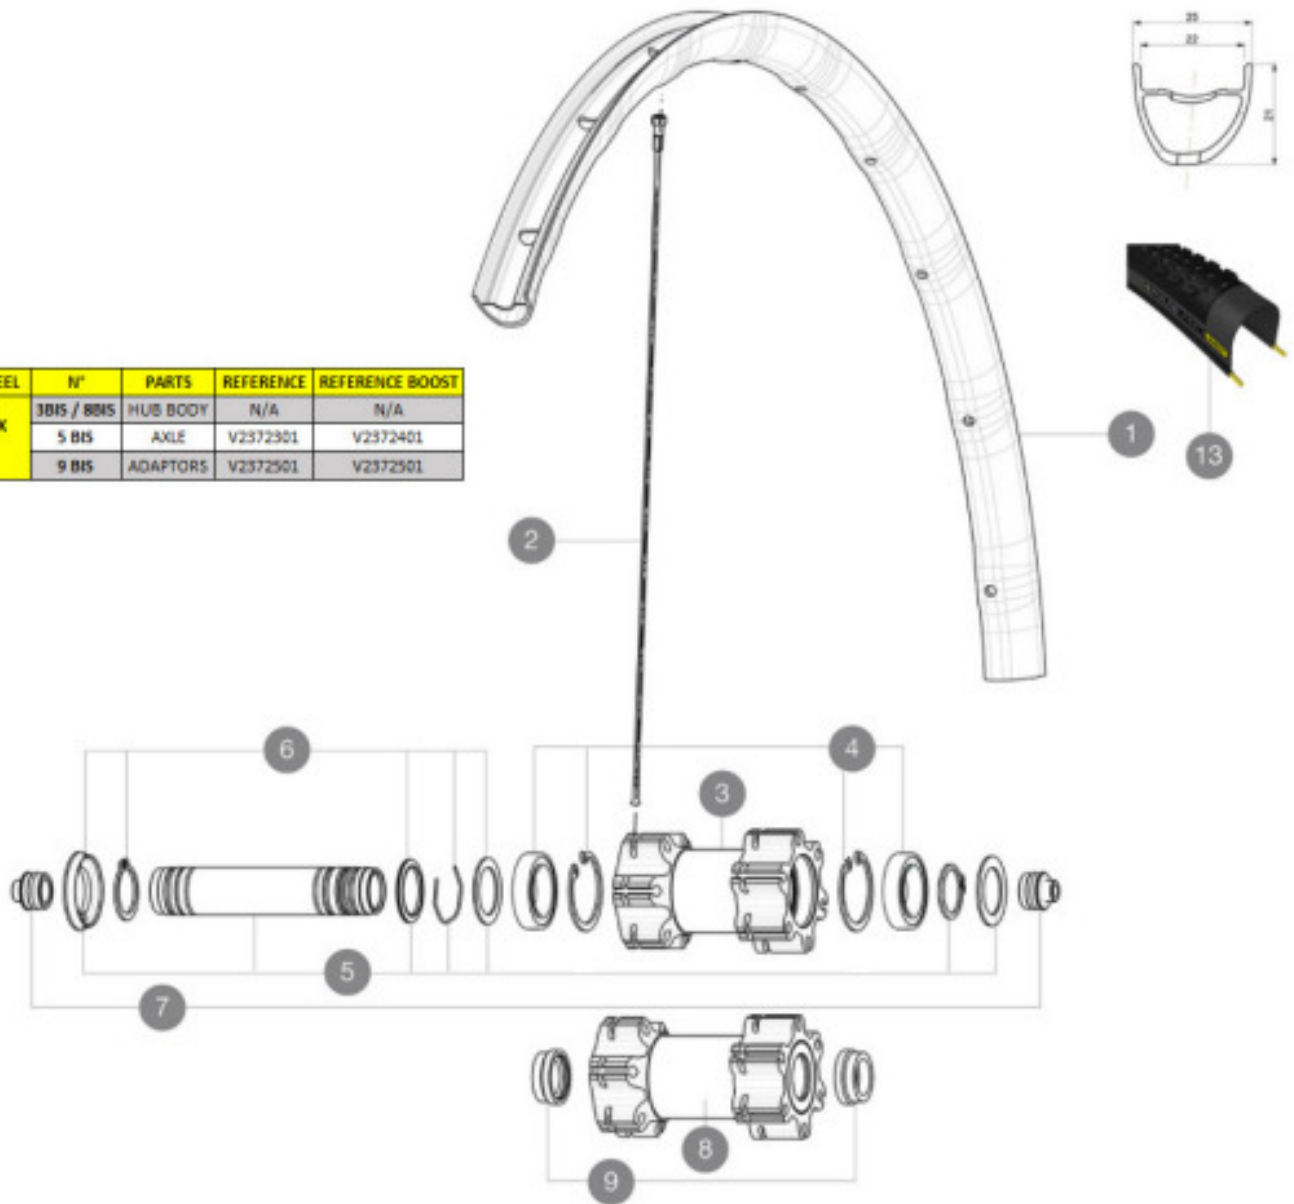

## RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 1 | V2970115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm RED TSS - while stock l |
| 1 | V2950115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm BLK TSS - while stock l |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                   |

## SPOKES

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29" |
|---|----------|------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
|   | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                                   |
| 5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last |

## ADAPTORS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 5  | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm                         |
|    | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                           |
| 7  | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                           |
| 9  | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                                            |
| 9  | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST PLAY KIT 15MM AXLE                         |
| 9  | V2371301 | YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX |
| 8  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 8  | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019                         |
|    | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
|    | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 10 | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 11 | M40771   | BEARING KIT FOR LEFTY HUB                                    |
| 12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX                               |

## TYRES

|    |          |                    |
|----|----------|--------------------|
| 13 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1  |
| 13 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)<br>1                                      |  |
| Schnellspanner BR101<br>(M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten,<br>M40352 fÄ¼r MTB hinten)<br>1 |  |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r<br>Rennrad)<br>1 |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r<br>TS-2-Naben)<br>1         |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                            |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                            |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                                |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                                                                                |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)             |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                         |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse<br>auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse<br>auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                         |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
  - **Material** : Mxtal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
  - **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x22ss
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager  
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
  - **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz oder Schwarz/Rot
  - **Farbe** : Schwarz oder Schwarz/Rot
  - **Disc-Standard** : 6-Loch
  - **Disc-Standard** : 6-Loch
  - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
  - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Front 27.5": 750  
Weight Front 29": 785