# MAVIC Crossmax Elite 29

2017
REAR

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : tout-terrain avec des sauts de moins de 61Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 28Â mm Ã  62Â mm (1,1 Ã  2,5Â pouces)

## RÃ©fÃ©rences roues

| REAR WHEEL | N° | PARTS | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|---|---|---|---|---|
| CROSSMAX ELITE | 4BIS / 15BIS | HUB BODY | N/A | N/A |
| | 6 BIS | AXLE | V2372101 | V2372201 |
| | 10 BIS | RATCHET | V2375201 | |
| | 13 BIS | ADAPTORS | V2510701 | |
| | 11 BIS | SHIMANO FREEWHEEL | V3780101 | |
| | 12 BIS | SRAM XD FREEWHEEL | V3740101 | |

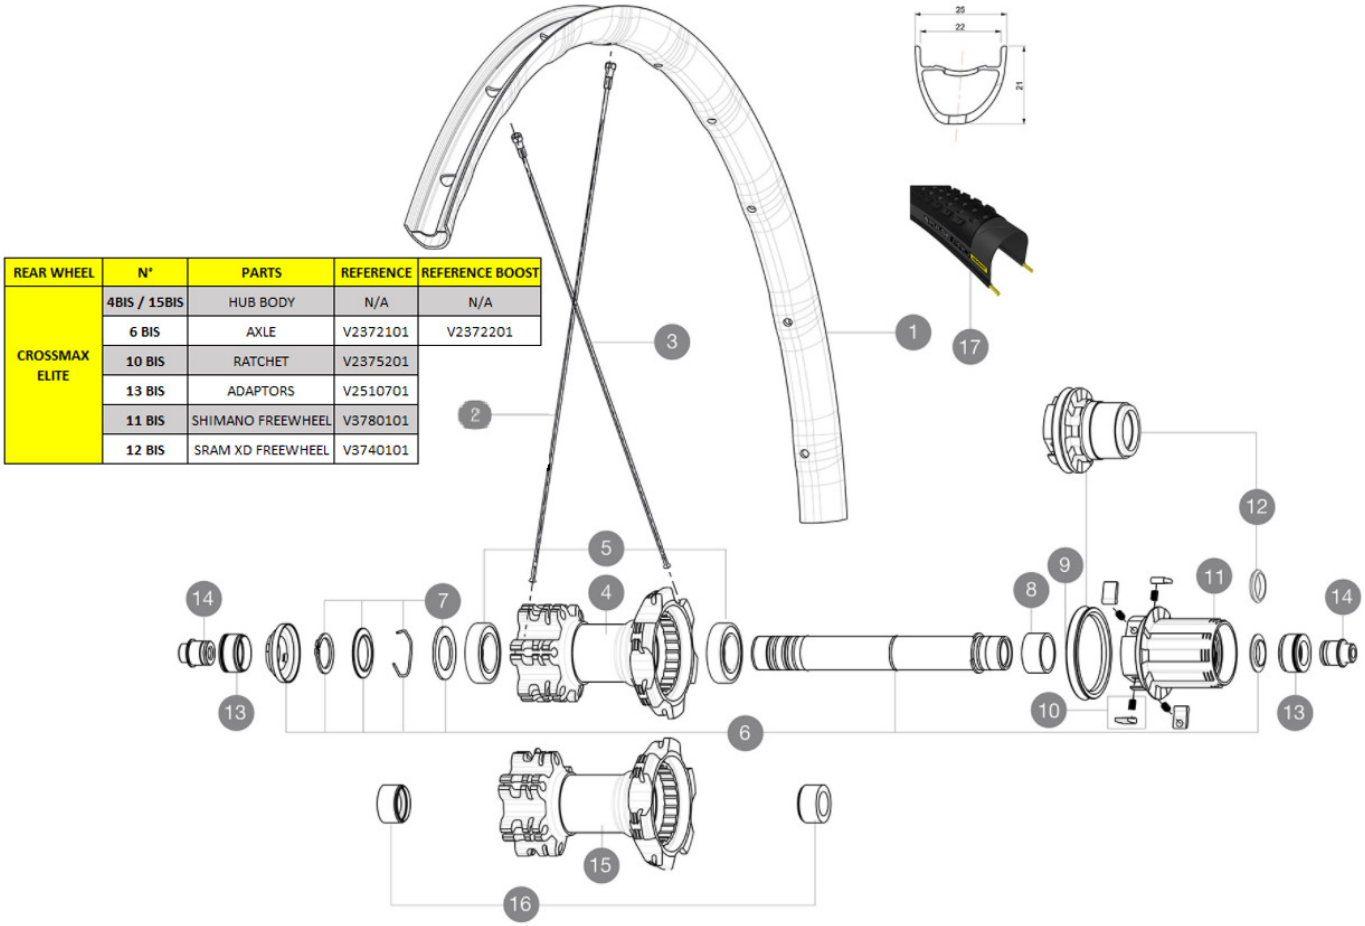


## JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2970115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29'' 22mm RED TSS - while stock l |
| 1 | V2950115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29'' 22mm BLK TSS - while stock l |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2382301 | 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE |
| 3 | 36689601 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm" |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
| | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
| | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
| 7 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |
| 8 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
| 9 | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4 |
| 10 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
| | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 11 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
| 12 | 35684101 | ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| 15 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 15 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| | N/A | CORPS DE MOYEU |

## PNEUMATIQUES

| | | |
|---|---|---|
| 17 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |
| 17 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1 |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |
| | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| 14 | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB |
| 16 | V2371401 | YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE |

# MAVIC Crossmax Elite 29

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01)<br>1 | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ¨re, M40352 arriÃ¨re VTT)<br>1 |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)<br>1 | |
| Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)<br>1 | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless | |
| Fond de jante tubeless | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD | |
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22ss
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22ss
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22ss
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22ss

Profil sans crochets
Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques, rÃ©treints
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques, rÃ©treints
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã  cartouche Ã©tanches
Roulements Ã  cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Alliage ITS-4
- **Roue-libre :** Alliage ITS-4

### VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir ou Noir/Rouge
- **ColorisÂ :** Noir ou Noir/Rouge
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

Lefty Supermax
Lefty Supermax

### POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 27.5": 885
Weight Rear 29": 930