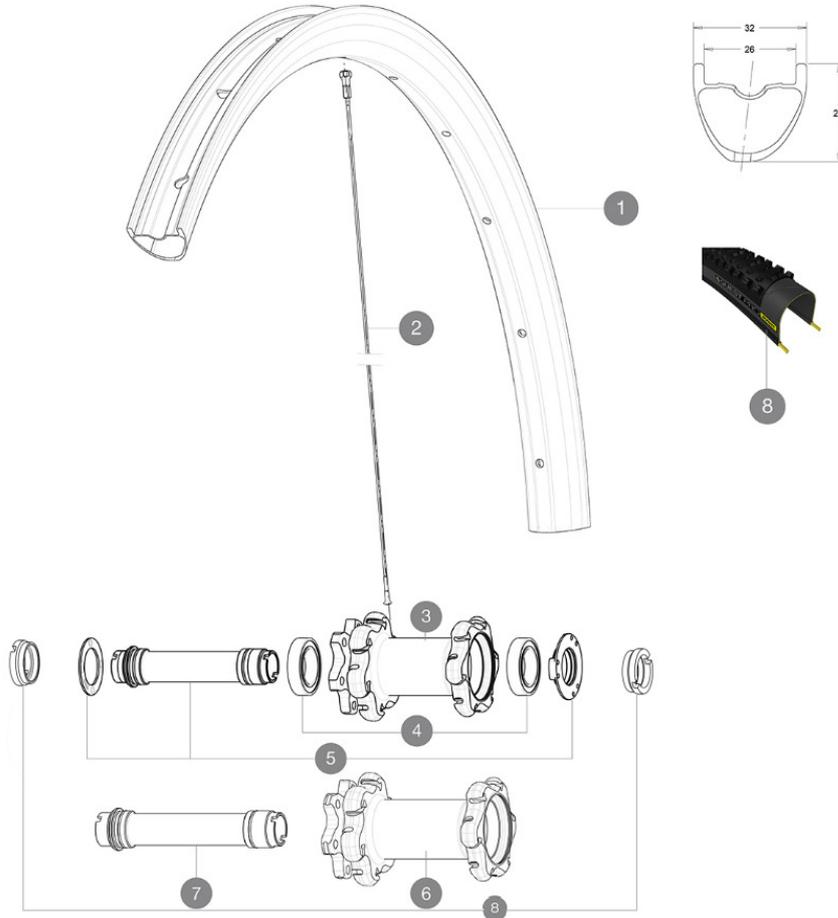


MAVIC XA Pro Carbon

1
2017
FRONT

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")
Dimensions de pneus recommandés : 46mm Å 64mm (1,8 Å 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3040110	KIT FRONT RIM XA PRO CARBON 27,5"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2385001	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 272mm XA PR
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

PNEUMATIQUES



8	39243324	Quest Pro 27,5x2.40
---	----------	---------------------

ADAPTATEURS

8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

MAVIC XA Pro Carbon

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re (308 731 01)	
Adaptateurs arri��re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100% fibre de carbone unidirectionnelle

- Mat  riau : 100% fibre de carbone unidirectionnelle

- Perforation : traditionnelle

MOYEUX

- Corps avant et arri  re : aluminium

- Corps avant et arri  re : aluminium

- Mat  riau de l'axe : aluminium

- Mat  riau de l'axe : aluminium

- Roulements : cartouche   tanches r  glables

POIDS ROUES

Poids roue

Weight Front 27.5": 715

Weight Front 29": 735