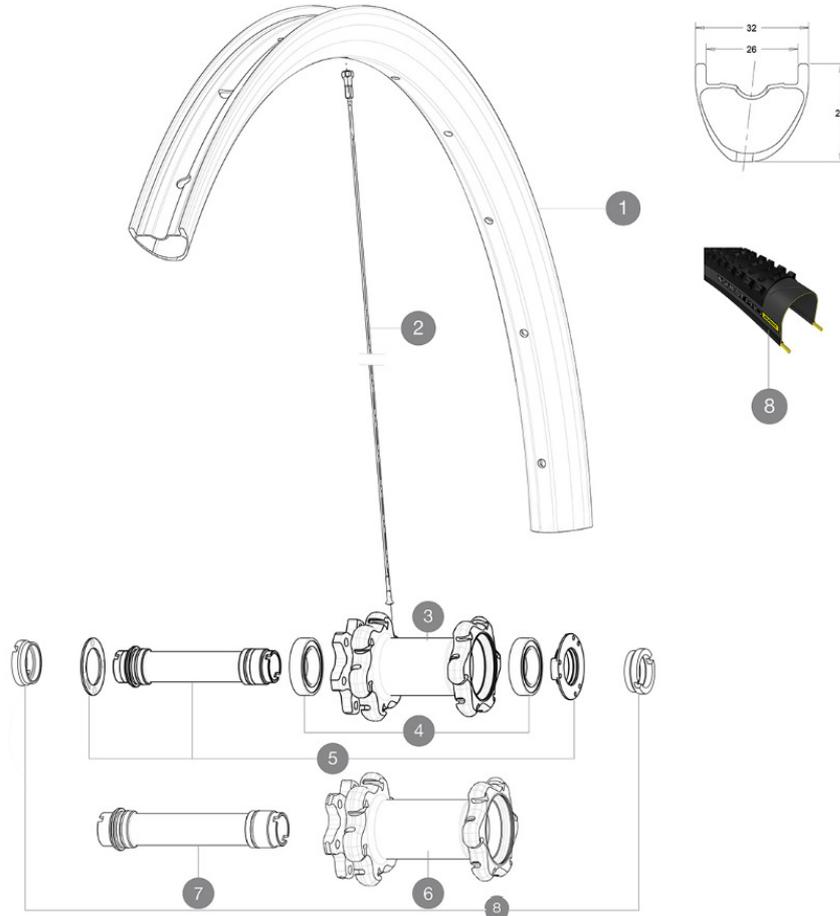


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 35 bis 69 mm (1.40" bis 2.70")
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER



RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V3040110 | KIT FRONT RIM XA PRO CARBON 27,5" |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2385001 | KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 272mm XA PR |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 6 | N/A | NABENKÖRPER |
| 7 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm |

OPTIONS

| | |
|----------|--|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|--|

TYRES



| | | |
|---|----------|---------------------|
| 8 | 39243324 | Quest Pro 27,5x2.40 |
|---|----------|---------------------|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|-------------------------------|
| 8 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16 |

MAVIC XA Pro Carbon

GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1 |  |
| Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1 |  |
| Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1 |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1 |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1 |  |
| 9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR) (308 731 01) | |
| 12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1 |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1 |  |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1 |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1 |  |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r XD-R) | |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| HR-Achse: 12x142 mm | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
 - Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager

RADGEWICHTE

- Radgewicht
Weight Front 27.5": 715
Weight Front 29": 735