


CATÉGORIE ASTM 4A : tout-terrain avec des sauts de moins de 122cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandés : 37 à 76 mm (1,5" à 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

F70471 Dmx Pro 27,5 Ft Bst 15x110

F64801 Dmx Pro 27,5 Ft 15x100

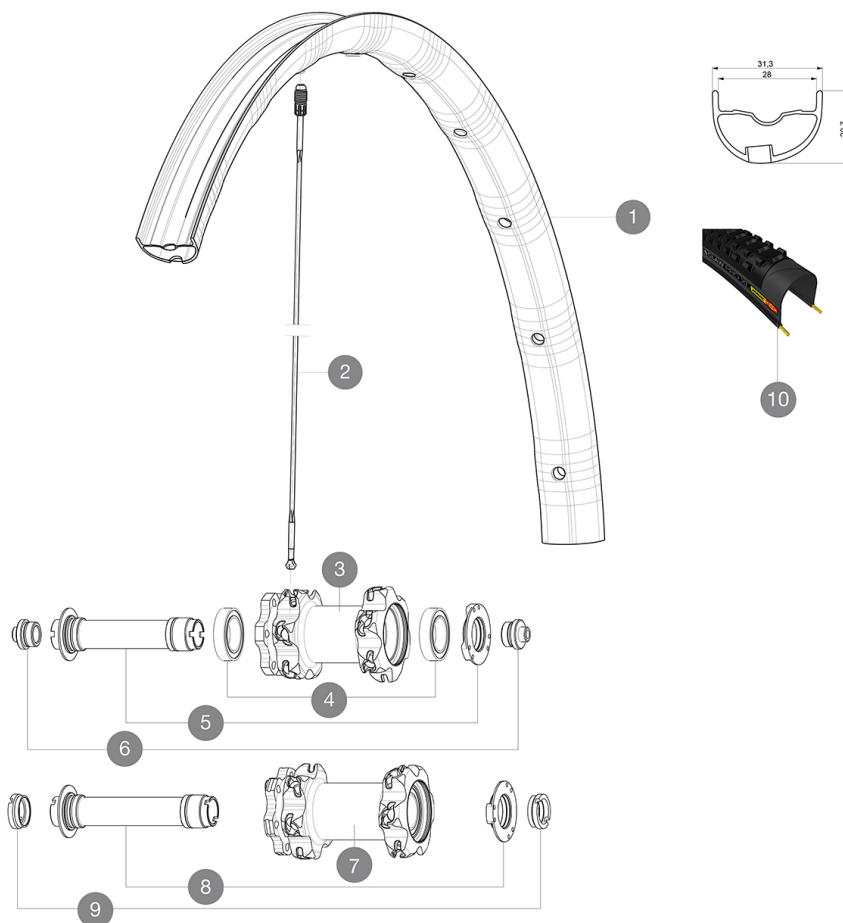

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 1 | V2316410 | KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 27,5" 28mm TSS - while stock last |
| 1 | V2319210 | KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"                    |

## RAYONS

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm" |
|---|----------|--------------------------------------------------------|

## MOYEURS


|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                        |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T          |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                        |
| 8 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm  |

## PNEUMATIQUES

|    |          |                         |
|----|----------|-------------------------|
| 10 | 39243525 | Claw Pro XL 27,5 x 2.50 |
|----|----------|-------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16  |
| 9 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |

|                                                                                                                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 bouteille de liquide préventif Mavic<br/>(355 466 01)</p> <p>1</p>                                        |  |
| <p>Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2<br/>(308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)</p> <p>1</p> |  |
| <p>Valve UST et accessoires<br/>(129 838 01)</p>                                                               |  |
| <p>Clé de réglage multifonction<br/>(325 423 01)</p> <p>1</p>                                                  |  |
| <p>Guide utilisateur</p>                                                                                       |                                                                                   |

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel                                                  |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels                                   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

***SpÃ©cifications***

## JANTES

- **Perçage** : Fore
  - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 28Å mm Å l'avant et 25Å mm Å l'arrière
  - **Dimension ETRTO** 27,5" : 584x28ss avant et 584x25ss arrière
- Profil sans crochets

## RAYONS

- **Matériau** : Zircal
  - **Forme** : droits, cylindriques
  - **Nombre** : 24 à l'avant et 1 à l'arrière
  - **Rayonnement** : avant croisés par 2, arrière
- Isopulse

## MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- Roulements : cartouche à billes réglables
- **Roue-libre** : Alliage ITS-4

## VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

## POIDS ROUES

Poids roue 810