


CATÉGORIE ASTM 4A : tout-terrain avec des sauts de moins de 122cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandées : 37 Å 76Å mm (1,5" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

R97541	Dmx Pro 27,5 Rr XD 12x142	R97561	Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD 12x148
R97551	Dmx Pro 27,5 Rr Bst 12x148	R91001	Dmx Pro 27,5 Rr 12x142

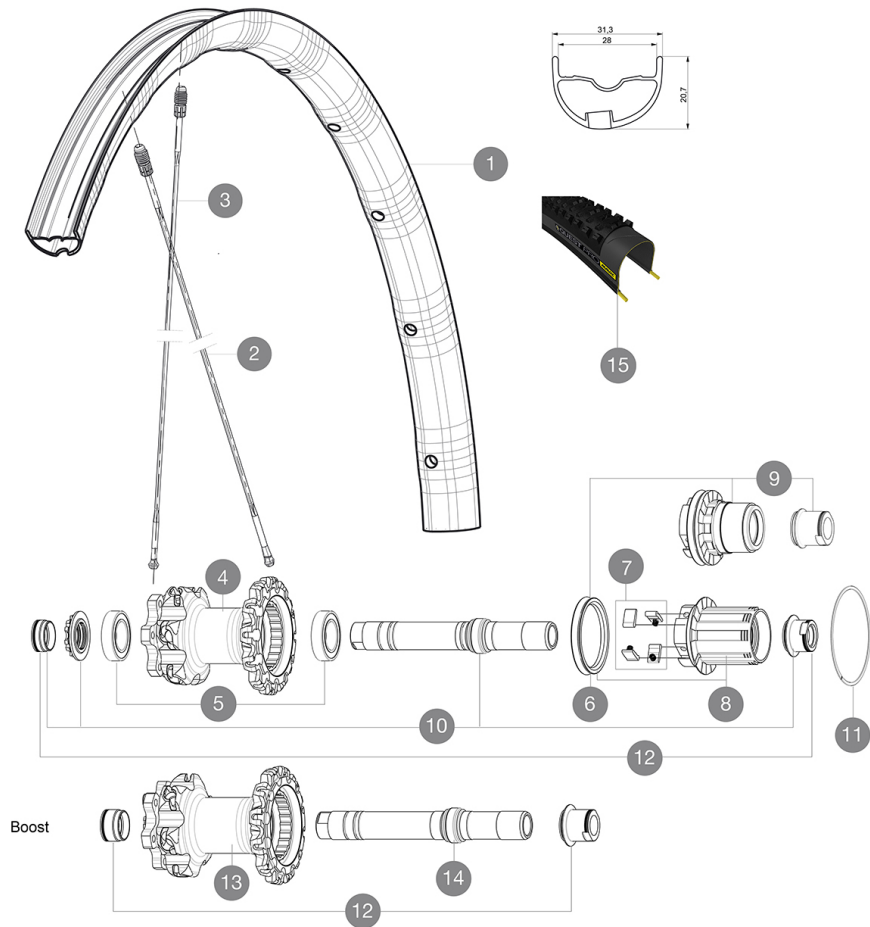

## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2316513	KIT REAR RIM DEEMAX PRO 27,5" 25TSS
---	----------	-------------------------------------

## RAYONS

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m
3	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
7	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

## PNEUMATIQUES





15	39243624	Quest Pro XL 27,5 x 2.40
----	----------	--------------------------

## ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

# MAVIC Deemax Pro

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp  cifications

### JANTES

- **Perforation** : Fore
- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 28 mm    l'avant et 25 mm    l'arri  re
- **Dimension ETRTO 27,5"   ** : 584x28ss avant et 584x25ss arri  re

Profil sans crochets

### RAYONS

- **Mat  riau** : Zicral
- **Forme** : droits,   lyptiques
- **Nombre** : 24    l'avant et    l'arri  re
- **Rayonnage** : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

### MOYEUX

- **Corps avant et arri  re** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- **Roue-libre** : Alliage ITS-4

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6    trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)

### POIDS ROUES

Poids roue 890