


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 37 bis 76 mm (1.50" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

R97541	Dmx Pro 27,5 Rr XD 12x142	R97561	Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD 12x148
R97551	Dmx Pro 27,5 Rr Bst 12x148	R91001	Dmx Pro 27,5 Rr 12x142

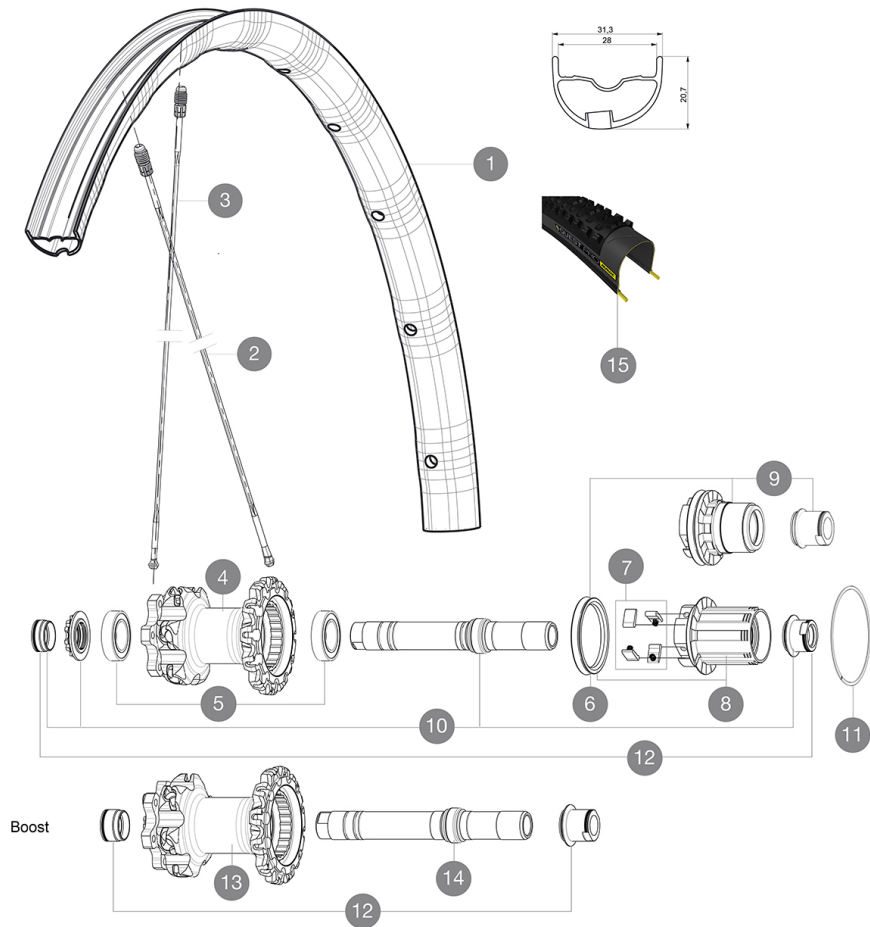

RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

1	V2316513	KIT REAR RIM DEEMAX PRO 27,5" 25TSS
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	ITS4 SEAL
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	NABENKÖRPER
14	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

TYRES





15	39243624	Quest Pro XL 27,5 x 2.40
----	----------	--------------------------

ADAPTERS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 1202
----	----------	--

MAVIC Deemax Pro

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÖ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Felgenbohrungen : Fore
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : vorne 28 mm, hinten 25 mm
- ETRTO-GrÖ¼sse 27.5" : vorne 584x28ss, hinten 584x25ss

Hookless-Profil

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht 890