

CATÉGORIE ASTM A36 : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm

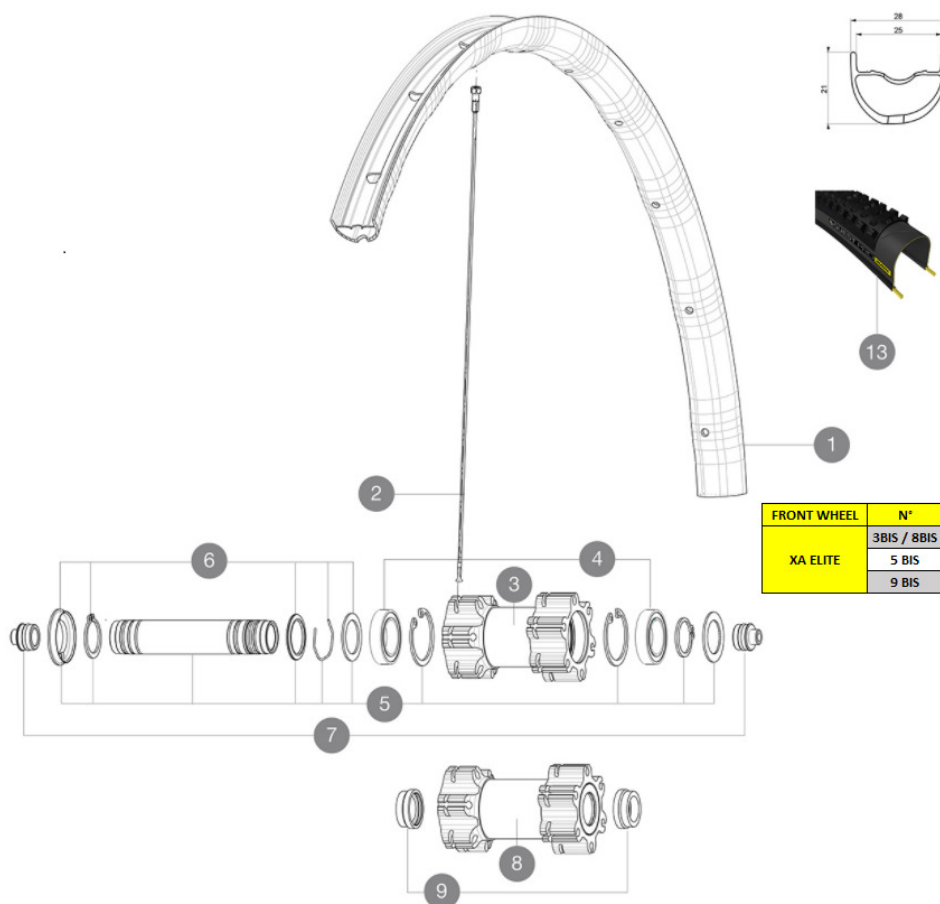
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")

Dimensions de pneus recommandés : 46mm - 64mm (1,8 - 2,5 pouces)

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F70311	XaEI27,5Ft Bst Black	F70211	XaEI27,5Ft Black
F70312	XaEI27,5Ft Bst Green	F70212	XaEI27,5Ft Green
F70313	XaEI27,5Ft Bst Blue	F70213	XaEI27,5Ft Blue
F70321	XaEI27,5Ft Leftv60		



FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOS
XA ELITE	3BIS / 8BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3000115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm GREEN TUBELESS STRAI
1	V2980115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLACK TUBELESS STRAI
1	V3020115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLUE TUBELESS STRAIG
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEUX
3	N/A	CORPS DE MOYEUX
3	N/A	CORPS DE MOYEUX
	N/A	CORPS DE MOYEUX
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
8	N/A	CORPS DE MOYEUX
8	N/A	CORPS DE MOYEUX
8	N/A	CORPS DE MOYEUX

	N/A	CORPS DE MOYEU
10	N/A	CORPS DE MOYEU
11	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

PNEUMATIQUES



13	39243324	Quest Pro 27,5x2.40
----	----------	---------------------

ADAPTATEURS

7	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC XA Elite

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re, M40352 arri��re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re (308 731 01) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re (308 731 01) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re�� : blocage rapide convertible en axe traversant de 12�� mm avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riaux : Mxstal
- Mat  riaux : Mxstal
- Raccord   : SUP
- Raccord   : SUP
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- R  duction du poids   : ISM 4D
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 25 mm
- Largeur interne   : 25 mm
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x25ss
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x25ss
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x25ss
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x25ss

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riaux de l'axe   : aluminium
- Mat  riaux de l'axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
- Roue-libre : Alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris : Noir ou Noir/Bleu ou Noir/Vert
- Coloris : Noir ou Noir/Bleu ou Noir/Vert
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 27.5": 780
Weight Front 29": 815