


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 35 Å 69 mm (1,4" Å 2,7")
Dimensions de pneus recommandés : 46mm Å 64mm (1,8 Å 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F70221	XaEl29FtBlk	F70392	XaEl29FtBstGm
F70222	XaEl29FtGm	F70393	XaEl29FtBstBlu
F70223	XaEl29FtBlu	F70401	XaEl29FtLefty60Blk
F70391	XaEl29FtBstBlk		

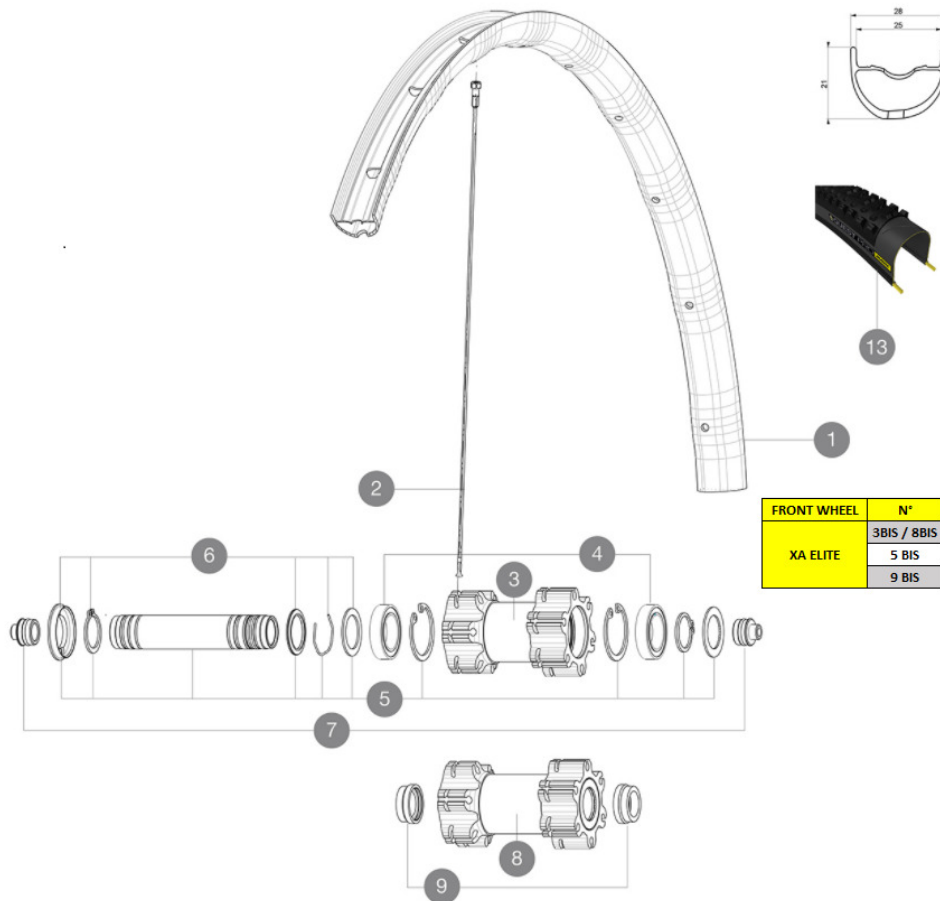

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA ELITE	3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	

JANTES



1	V3010115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm GREEN TUBELESS STRAIG
1	V2990115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG
1	V3030115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLUE TUBELESS STRAIG
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
8	N/A	CORPS DE MOYEU
8	N/A	CORPS DE MOYEU
8	N/A	CORPS DE MOYEU

	N/A	CORPS DE MOYEU
10	N/A	CORPS DE MOYEU
11	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

PNEUMATIQUES

13	39243433	Quest Pro 29x2.35
----	----------	-------------------

ADAPTATEURS

7	B4104401	15mm FT Road Axle Adaptors 16
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re, M40352 arriÃ©re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ©re (308 731 01) 1	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142Å mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : blocage rapide convertible en axe traversant de 12 mm avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : blocage rapide convertible en axe traversant de 12 mm avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- RaccordÂ : SUP
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : traditionnel
- PerÃ§ageÂ : traditionnel
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interneÂ : 25 mm
- Largeur interneÂ : 25 mm
- DimensionÃ© ETRTO 27,5"Â : 584x25ss
- DimensionÃ© ETRTO 27,5"Â : 584x25ss
- DimensionÃ© ETRTO 29"Â : 622x25ss
- DimensionÃ© ETRTO 29"Â : 622x25ss

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat^AŒriau^Â : acier
- Mat^AŒriau^Â : acier
- Forme^Â : droits, ÂŒlyptiques, rÂŒtreints
- Forme^Â : droits, ÂŒlyptiques, rÂŒtreints
- Nombre^Â : 24 Â^Â lâ avant et Â^Â lâ arri^Âre
- Nombre^Â : 24 Â^Â lâ avant et Â^Â lâ arri^Âre
- Rayonnement^Â : avant et arri^Âre croisÂŒs par 2
- Rayonnement^Â : avant et arri^Âre croisÂŒs par 2

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
 - Corps avant et arriÃ©re : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axe : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©cartanches
- Roulements : cartouche Ã©cartanches
- Roue-libre : Alliance ITS-4
 - Roue-libre : Alliance ITS-4

VERSIONS

- **Coloris** : Noir ou Noir/Bleu ou Noir/Vert
 - **Coloris** : Noir ou Noir/Bleu ou Noir/Vert
 - **Standard de disque** : 6Å trous uniquement
 - **Standard de disque** : 6Å trous uniquement
 - **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
 - **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

POIDS ROUES

Poids roue

Weight Front 27.5": 780

Weight Front 29": 815