

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 35 mm a 69 mm (da 1,4" a 2,7")

Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

R97181	XaEl29RrBlk	R97411	XaEl29RrBstXDBlk
R97182	XaEl29RrGrn	R97412	XaEl29RrBstXDGrn
R97183	XaEl29RrBlu	R97413	XaEl29RrBstXDBlu
R97401	XaEl29RrBstBlk	R97531	XaEl29RrXDBlk
R97402	XaEl29RrBstGrn	R97532	XaEl29RrXDGrn
R97403	XaEl29RrBstBlu	R97533	XaEl29RrXDBlu

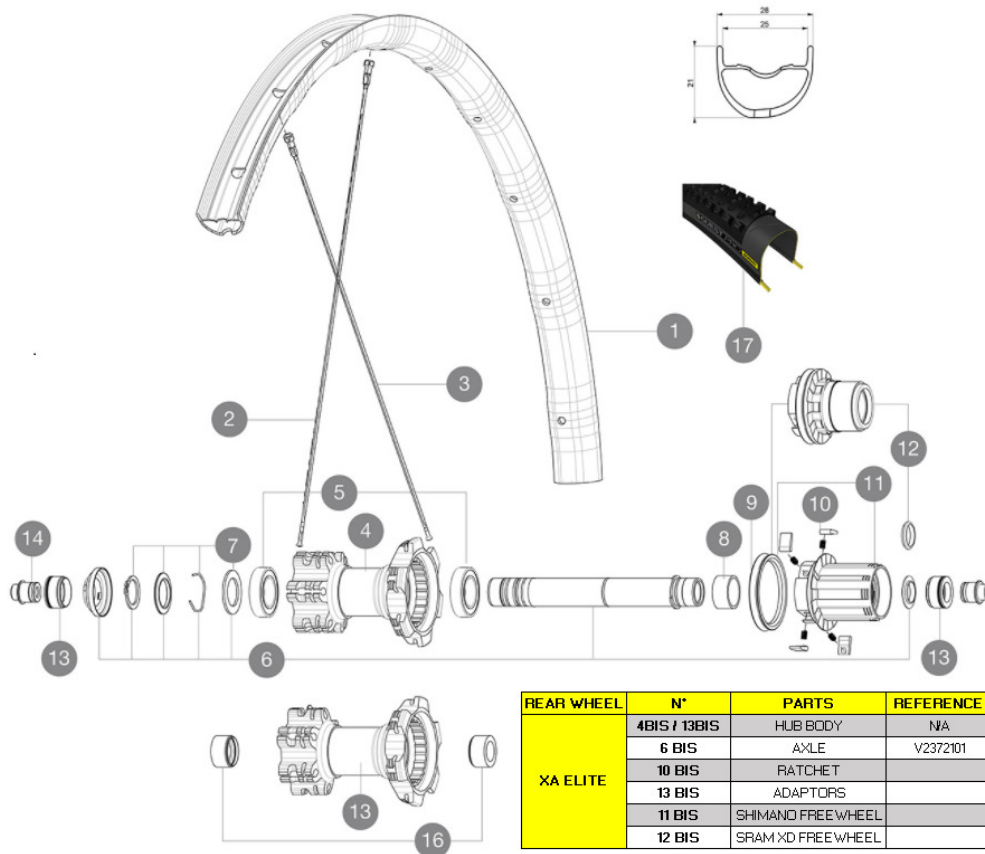

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA ELITE	4 BIS / 13 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	13 BIS	ADAPTORS		V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	12 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V3030115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLUE TUBELESS STRAIGH
1	V3010115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm GREEN TUBELESS STRAIG
1	V2990115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2382301	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
4	N/A	CORPO MOZZO
4	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL

10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
15	N/A	CORPO MOZZO
15	N/A	CORPO MOZZO
15	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO

TYRES

17	39243433	Quest Pro 29x2.35
----	----------	-------------------

ADAPTERS

13	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
14	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
16	V2371401	YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per ITS4 e TS2 (308 731 01) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	

Freewheel: Shimano/Sram or XD

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: convertibile da bloccaggio rapido in perno passante da 12 mm con adattatori inclusi	
Perno posteriore: convertibile da bloccaggio rapido in perno passante da 12 mm con adattatori inclusi	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
 - **Materiale :** Maxtal
 - **Giunzione :** SUP
 - **Giunzione :** SUP
 - **Foratura :** tradizionale
 - **Foratura :** tradizionale
 - **Riduzione peso :** ISM 4D
 - **Riduzione peso :** ISM 4D
 - **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
 - **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
 - **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
 - **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna :** 25 mm
 - **Larghezza interna :** 25 mm
 - **Misura ETRTO 27,5" :** 584x25ss
 - **Misura ETRTO 27,5" :** 584x25ss
 - **Misura ETRTO 29" :** 622x25ss
 - **Misura ETRTO 29" :** 622x25ss
- Profilo senza ganci
- Profilo senza ganci
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2A°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2A°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : lega ITS-4
 - **Ruota libera** : lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore** : nero o nero/blu o nero/verde
 - **Colore** : nero o nero/blu o nero/verde
 - **Standard disco** : solo 6 Bolts
 - **Standard disco** : solo 6 Bolts
 - **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
 - **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 27.5": 915
Weight Rear 29": 955