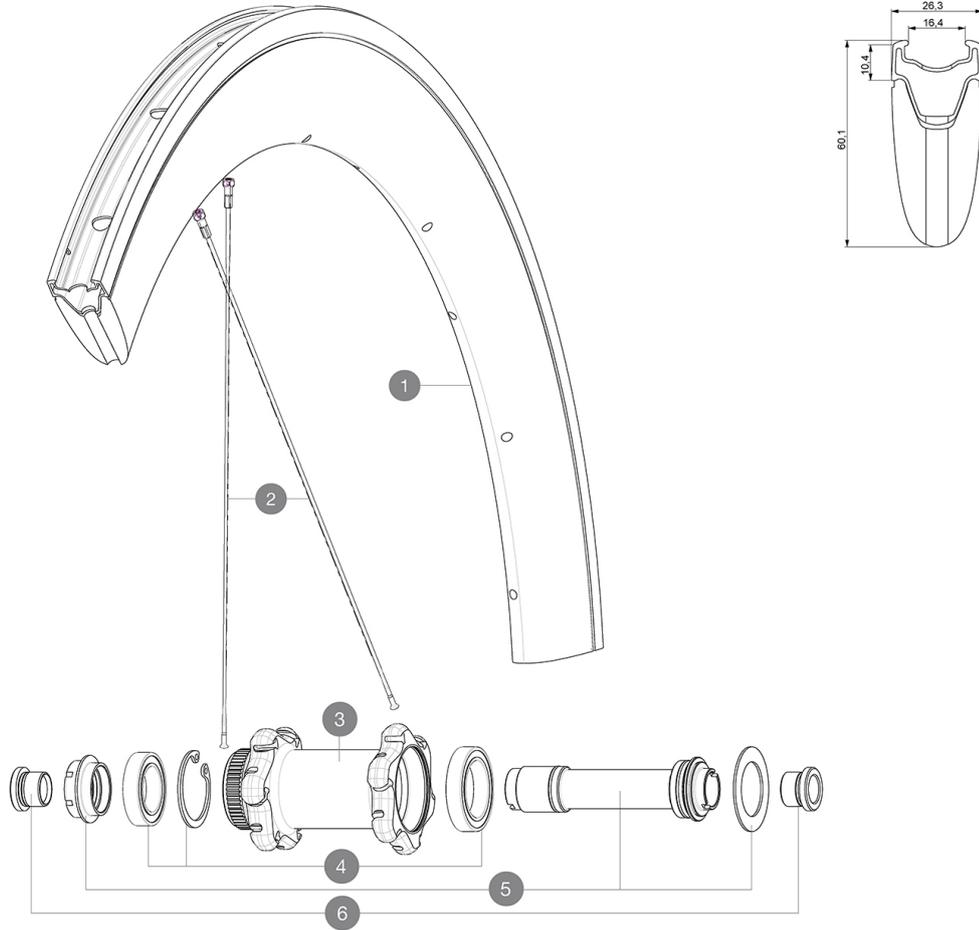


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandées : 23 Å 32Å mm  
 Pression max. : 23Å mm 8,7Å bars - 125Å psi, 25Å mm 7,7Å bars - 110Å psi

## RÉFÉRENCES ROUES

F70771 CXREliteDCLF12x100



## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408510	KIT FRONT RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
---	----------	--

## MOYEURS



3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

## ADAPTATEURS

6	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC CXR Elite Disc

## LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12 mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Vis spécifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **Hauteur** : 60 mm
- **Perçage** : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 16 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x16C

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, aléatoires, treints
- **Recous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant croisés par 2, arrière Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Avant** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **Arrière** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock

### POIDS ROUES

Poids roue 945