


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 23 à 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

F70771 CXREliteDCLF12x100

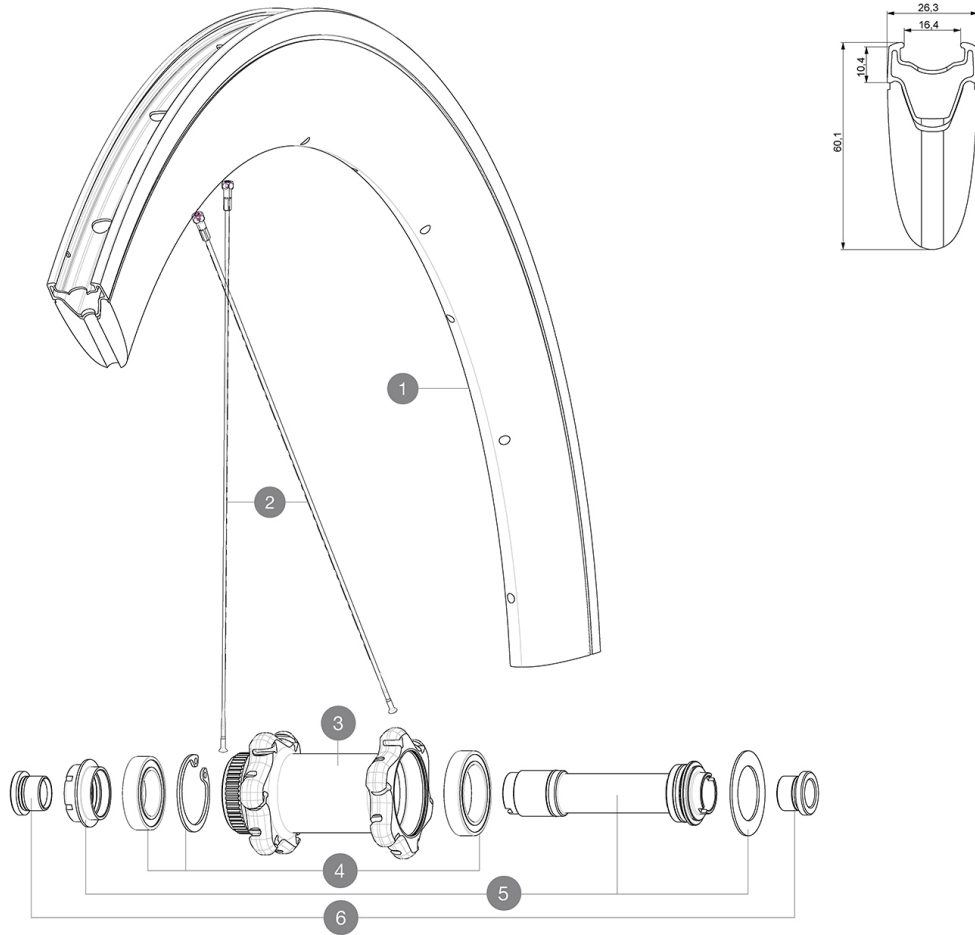

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408510	KIT FRONT RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
---	----------	--


MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEUR
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

ADAPTATEURS

6	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12 Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142 Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre Å : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant Å : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅre Å : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau Å** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **Hauteur Å** : 60 mm
- **PerÃ§age Å** : traditionnel
- Profil spÅcifique pour frein Å disque
- **DiamÃtre du trou de valve Å** : 6,5 mm
- **Pneumatique Å** : pneu
- **Largeur interne Å** : 16 mm
- **Dimension Å ETRTO Å** : 622x16C

RAYONS

- **MatÃ©riau Å** : acier
- **Forme Å** : droits, Å©lyptiques, rÃ©treints
- **Ã©crous Å** : aluminium, ABS
- **Nombre Å** : 24 Å 1 Å avant et Å 1 Å arriÅre
- **Rayonnage Å** : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÅre Å** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe Å** : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches
- **Roue-libre Å** : Instant Drive 360
- **Avant Å** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÅre Å** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris Å** : Noir uniquement
- **Standard de disque Å** : 6 Å trous ou Center Lock Å©

POIDS ROUES

Poids roue 945